


UM 45-DO/LA/SIM8 - Module interface



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2968195>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE à affichage, avec connecteur pour câble en nappe et connecteur MINICONNEC, pour 8 signaux, se monte sur profilé NS 35/7,5

Données commerciales

Référence	2968195
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK21A1
Product key	DK21A1
GTIN	4017918173692
Poids par pièce (emballage compris)	83,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	83,3 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Gamme de produits	VARIOFACE

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Plage de tension de service	19,2 V DC ... 26,4 V DC
Courant (par branche)	≤ 1 A
Courant (Alimentation en tension +,- IDC/FLK)	≤ 3 A
Courant (Bloc de jonction +,-)	≤ 8 A

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	50 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,5 kV (1,2 / 50 µs)

Automate pris en charge: SIEMENS S7-400

Carte E/S adaptée	6ES7422-1BL00-0AA0
	6ES7422-7BL00-0AB0

Automate pris en charge: GE-FANUC 90-30

Carte E/S adaptée	IC693 MDL732
	IC693 MDL740
	IC693 MDL742

Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

Carte E/S adaptée	1756-OB32
	1756-OB16E

Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY PLC 5

Carte E/S adaptée	1771 OBN
-------------------	----------

Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY SLC 500

Carte E/S adaptée	1746 OB16
	1746 OB 32

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C200

Carte E/S adaptée	TC-ODD 321
-------------------	------------

Automate pris en charge: MITSUBISHI MELSEC Q

Carte E/S adaptée	QY81P
-------------------	-------

Automate pris en charge: SIEMENS S7-300 / ET 200 M

UM 45-DO/LA/SIM8 - Module interface



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2968195>

Carte E/S adaptée	CPU 313C-2DP
	CPU 314C-2DP
	CPU 314C-2PtP
	6ES7322-1BH01-0AA0
	6ES7322-1BL00-0AA0
	6ES7323-1BH01-0AA0
	6ES7323-1BL00-0AA0
	CPU 313C
	CPU 313C-2PtP

Automate pris en charge: ABB S800 I/O

Carte E/S adaptée	DO810
	DO840

Automate pris en charge: EMERSON DeltaV

Carte E/S adaptée	VE4002S1T1B3
	VE4002S1T2B3
	VE4002S1T2B3 Series 2
	VE4002S1T2B6

Automate pris en charge: GE-FANUC RX3i

Carte E/S adaptée	IC694MDL754
-------------------	-------------

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Connexion selon la norme	CEI 60603-13
Type de raccordement	IDC/FLK connecteur mâle
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	14
Cycles d'enfichage	> 50
Pas	2,54 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	7 mm
Filetage vis	M3
Nombre de pôles	12
Section de conducteur rigide	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Section de câble rigide (2 conducteurs de même section)	0,08 mm² ... 0,5 mm²
Section de conducteur souple	0,14 mm² ... 1,5 mm²
	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant)
	0,25 mm² ... 0,75 mm² (Embout avec cône isolant en plastique)
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section)	0,08 mm² ... 0,75 mm²
	0,25 mm² ... 0,34 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant)
	0,5 mm² ... 0,5 mm² (Embout et cône d'entrée isolant TWIN)

UM 45-DO/LA/SIM8 - Module interface



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2968195>

Section conduct. AWG	28 ... 16
Couple de serrage	0,22 Nm ... 0,25 Nm
Pas	3,81 mm

Signalisation

Affichage d'état	LED (jaune)
Présence d'un affichage d'état	oui
Témoin de présence de la tension de service	LED verte

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	74,8 mm
Hauteur	50,02 mm
Profondeur	50,9 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)
Type d'isolant boîtier	PVC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Homologations

UKCA

Certificat	Conformité UKCA
------------	-----------------

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les
------------------------------------	--

UM 45-DO/LA/SIM8 - Module interface



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2968195>

consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

UM 45-DO/LA/SIM8 - Module interface

2968195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2968195>

Dessins

Schéma de connexion

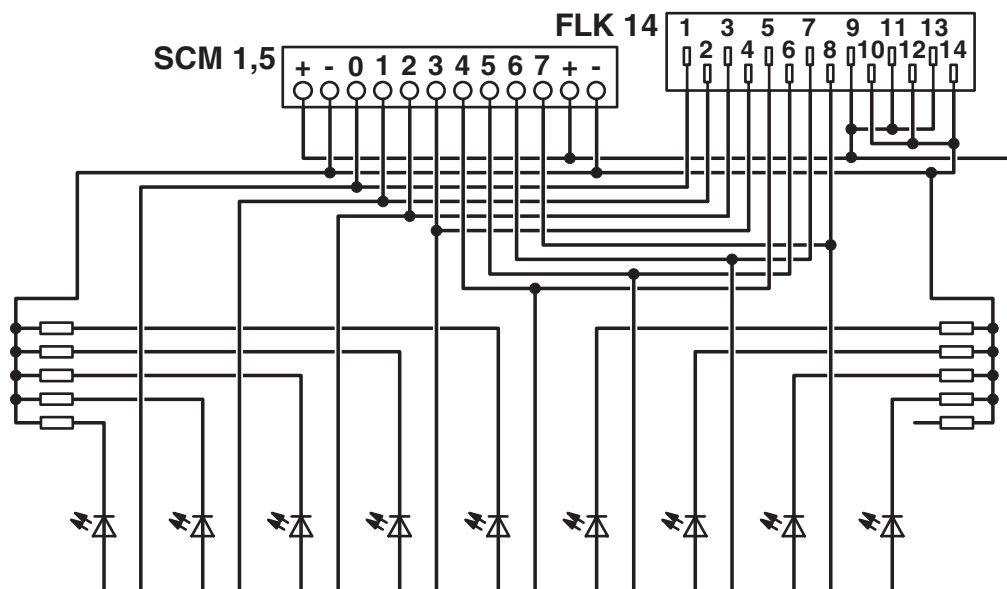


Schéma des connexions UM 45-DO/LA/SIM8

UM 45-DO/LA/SIM8 - Module interface



2968195

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2968195>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---