

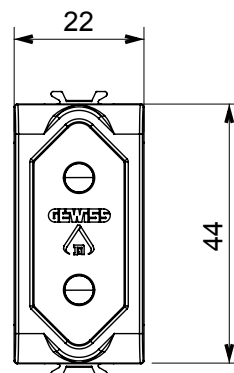


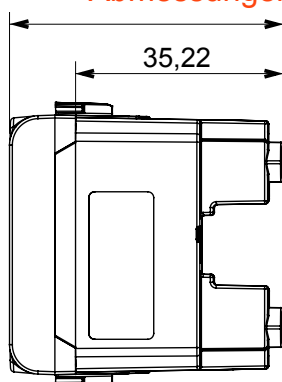

Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

|                        |                       |                                                |                                 |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kategorie              | Steckdose             | Beschreibung                                   | 2P - 10 A                       |
| Farbe                  | Glänzend Titan        | Spannung                                       | 250 V ac                        |
| Standard               | Israelisch            | Merkmale                                       | With safety shutters            |
| Für Steckstifte        | Rund Ø 4 mm           | Anschlussklemmen                               | Mit Schrauben                   |
| Norm                   | IEC 60884-1           | Widerstand bei Prüfspannung                    | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute   |
| Isolationswiderstand   | > 5 MOhm              | Bestimmungsgemäßer Betrieb (Anz. Betätigungen) | 10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8 |
| Kugeldruckprüfung      | 125 °C                | Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                          |
| Haltekraft Klemme      | > 50 N                | Anschluss feindrähtig (mm²)                    | min. 0,75 - max. 2x4            |
| Anschluss massiv (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 | Anzahl Module                                  | 1                               |
| Electrocod             | 0131                  | Material                                       | Technopolymer                   |

### Abmessungen



### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polfin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden