


NSYTRV352BL

SCREW TERMINAL, FEED THROUGH, 2 POINTS, 35MM² , BLUE

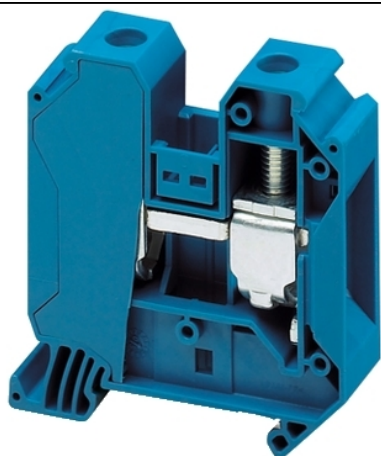

Hoofd

Range	Lineryg
Product name	Lineryg TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRV
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Type aansluitblok	Doorvoer
Klemmenblokniveau	1
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	35 mm ²
Lengte	60,2 mm
Colour	Blauw
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Width	16 mm
Height	65,7 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	1 x schroefaansluitblok: stroomopwaarts (M6) 1 x schroefaansluitblok: stroomafwaarts (M6)
Aantal aansluitingen	2
Aansluitpositie	Zijdelings
Aantal metingsingangen	2
Sectie kabel	1,5...50 Mm ² , flexibel kabel zonder kabeluiteinde 1,5...50 Mm ² , vast kabel met kabeluiteinde 1,5...50 Mm ² , flexibel kabel met kabeluiteinde 1,5...50 mm ² , vast kabel zonder kabeluiteinde
Tightening torque	3,2...3,7 N.m
Wire stripping length	18 mm
Werktuigtype	Aansluiting: schroevendraaier Loskoppeling: schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfsspanning	1000 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V conform aan ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
In toegekende stroomsterkte	125 A conform aan EN/IEC 60947-7-1 150 A cURus 150 A CSA 126 A conform aan ATEX Exe II Ex II 2 GD
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing Koperlegering: connector en schroef Koperlegering: gemeenschappelijke verbinding Chroom-nikkel-staal: veer
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 MΩ.M conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30

Vlamvertraging	V0, dikte 0,8 mm conform aan UL 94
Net weight	61 g
Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	IEC- Ex[RETURN]EAC[RETURN]cURus[RETURN]GL[RETURN]CSA[RETURN]VDE[RETURN]ATEX
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,700 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	6,600 cm
Package 1 Weight	57,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	9,800 cm
Package 2 Width	27,500 cm
Package 2 Length	17,800 cm
Package 2 Weight	2,997 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1250
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	84,925 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------