


LXD3LE7

Contacteur coil, TeSys Deca, 208V AC 60Hz for
D40A-D80A DT60A-DT80A contactor

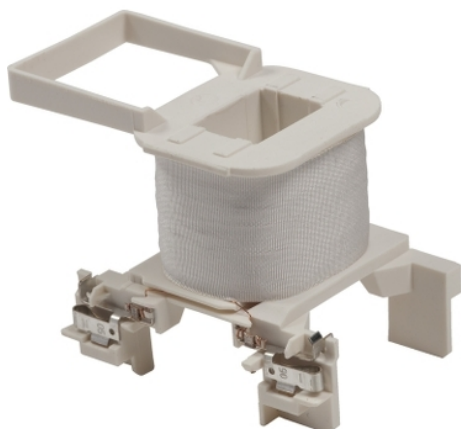

Hoofd

Range	TeSys
Product or component type	Contactorspoel
Device short name	LXD3
Type stuurkring	AC bij 60 Hz
Spanning stuurkring	208 V AC 60 Hz
Gemiddelde weerstand	105 Ohm bij 20 °C
Inductie van gesloten circuit	6,22 H
Compatibiliteit product	LC1D40A...D80A LC2D40A...D80A LC1DT60A...DT80A
Mechanical durability	6 Mcycles
Maximale operationele snelheid	3600 cyc/h bij <60 °C

Complementair

Spoeltechnologie	Zonder ingebouwde suppressormodule
Spanningslimieten controlecircuit	Uitval: 0.3...0.6 Uc at 60 Hz (at <60 °C) Operationeel: 0.85...1.1Uc at 60 Hz (at <60 °C)
Inschakelstroom in VA	160 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Hold-in stroomverbruik in VA	15 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Warmteverspreiding	4...5 W bij 60 Hz

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-5...60 °C
Net weight	0,07 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,600 cm
Package 1 Width	5,600 cm
Package 1 Length	9,600 cm
Package 1 Weight	124,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,688 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	62,016 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
PVC-vrij	Ja