


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 9,5/4,5 MM, LONGITUD 100 M

Número de artículo: 181606

Tubo termoretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, negro, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224). Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 1014 Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 9,5; después: 4,5; Color: negro; Espesor de la pared: 0,56 mm; Longitud: 100 m; Unidad de embalaje: 1 rollo

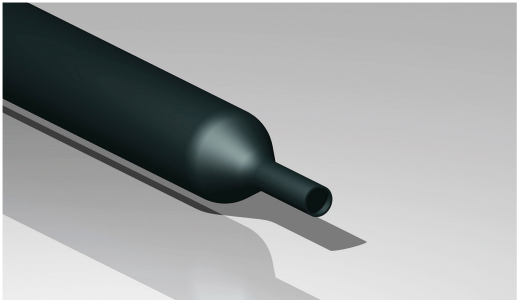

Longitud (mm) 450 mm
Anchura (mm) 450 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 1,47 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	100 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	9.5 mm
Diámetro interior después de la contracción	4.5 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.56 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	70.88 mm² - 70.88 mm²

GTIN: 4021103066959

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de