

SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Placa frontal

1404512

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404512>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa frontal de datos con inserto de contactos, plástico con chapa de pantalla, 1×USB (hembra conex. /hembra conex. /cable 0.7 m) construcc. A; 1×RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra conex. /hembra conex.)

Datos comerciales

Código de artículo	1404512
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7EDX
Clave de producto	AF7EDX
GTIN	4046356698528
Peso por unidad (incluido el embalaje)	76 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	76,4 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Placa frontal

1404512

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404512>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Placa frontal
Número de puestos enchufables	2


Propiedades eléctricas

Corriente asignada	1 A (USB A)
	máx. 175 mA (RJ45, D-SUB 9, calificación UL)
Velocidad de transmisión	100 MBit/s (RJ45)

Datos de conexión

Par de apriete	0,8 ... 1 Nm
----------------	--------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	29,7 mm
Altura	29,7 mm
Profundidad	20 mm

Datos del material

Material Placa frontal	PBT (Placa frontal)
------------------------	---------------------

Conectores

Versión del inserto de contactos	con 1x RJ45 Hembra/hembra, bloqueo de los slots Snap-in
	con 1x USB A 2.0 Hembra/hembra con cable de 0,7 m, bloqueo de los slots Snap-in

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 60 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	adecuado para todos los marcos empotrados
-------------------------	---

SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Placa frontal


1404512

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404512>



Dibujos

Esquema de dimensiones

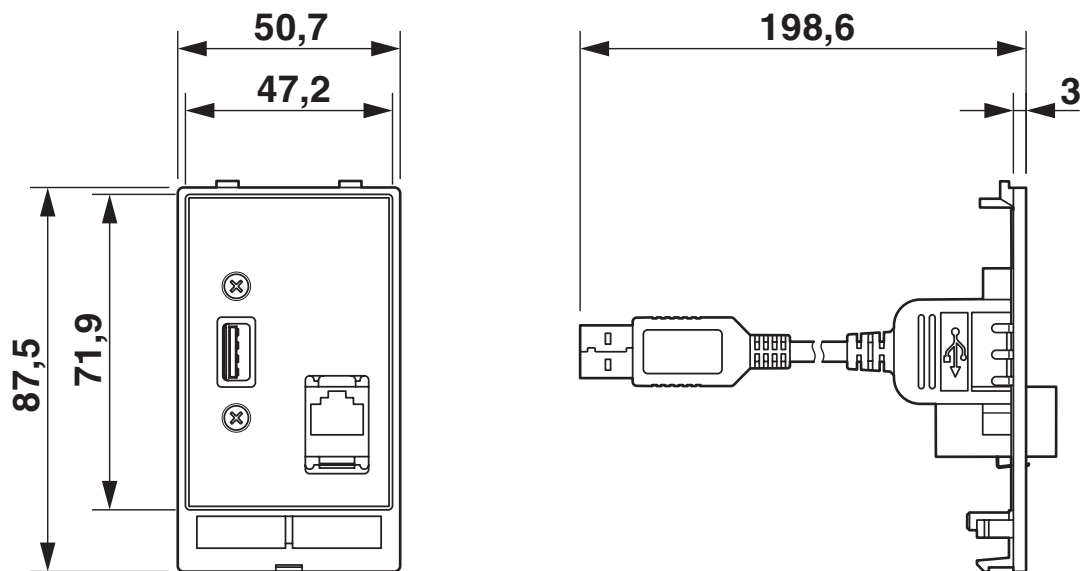

Esquema de dimensiones

SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Placa frontal



1404512

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404512>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404512>



EAC

ID de homologación: RU C-DE.A*30.B.01102

SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Placa frontal



1404512

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404512>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 10.0	EC000456
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Placa frontal

1404512

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404512>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	8,092 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es