

SAC-3P- 0,6-PUR/A-1L-S FC - Cable para sensores/actuadores



1674748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, codificación: A, con 1 LED, a Conector de válvula A, con 1 LED, longitud de cable: 0,6 m

Datos comerciales

Código de artículo	1674748
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1DAA
Clave de producto	AF1DAA
GTIN	4067923226029
Peso por unidad (incluido el embalaje)	45,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-3P- 0,6-PUR/A-1L-S FC - Cable para sensores/actuadores



1674748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores con conector de válvula
Número de polos	3
Número de salidas de cable	1
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material carcasa conector de válvula	PBT
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material contacto	CuSn
Material inserto de contactos conector de válvula	PBT
Material superficie del contacto	Ag

Propiedades eléctricas

Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	24 V
Corriente nominal I_N	4 A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Señalización

Indicación de estado	1 LED
Indicación de estado disponible	sí

Conectores

Conexión 2

Construcción	Conector de válvula A
Número de polos	3
Material	CuSn (Contacto) Ag (Superficie contactos)

SAC-3P- 0,6-PUR/A-1L-S FC - Cable para sensores/actuadores



1674748


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>

	PBT (Soporte de contactos)
	PBT (Carcasa)

Cable/línea

Longitud del cable	0,6 m
--------------------	-------

PUR sin halógenos negro [PUR]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	30 kg/km
UL AWM Style	20549
Número de polos	3
Apantallado	no
Tipo de cable	PUR sin halógenos negro [PUR]
Construcción del conductor cable de señales	28x 0,15 mm
Línea de señales AWG	20
Sección de línea	3x 0,5 mm²
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,5 mm ±0,05 mm (conductor de señales)
Diámetro exterior del cable	4,50 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP
Conductor individual, color	negro 1, negro 2, verde/amarillo
Cableado total	3 conductores longitudinalmente trenzados
Resistencia máx. del conductor	39 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	min. 20 MΩ*km
Tensión nominal Cable	≤ 300 V
Tensión de prueba	≥ 1200 V
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	5 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	10 x D
Menor radio de flexión, montaje fijo	22,5 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	45 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 15000000, Radio de flexión: 50 mm, Trayecto de avance: 0,9 m, Velocidad de avance: 5 m/s, Aceleración: 30 m/s²
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815

SAC-3P- 0,6-PUR/A-1L-S FC - Cable para sensores/actuadores



1674748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>

Resistencia a las llamas	según DIN VDE 0482
	según DIN EN 50265-2-1
Resistencia al aceite	según DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	en gran medida resistente al aceite
	condicional resistente a los rayos UV (según DIN EN ISO 4892-2-A)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-20 °C ... 80 °C (Cable, disposición móvil)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C (Conector de válvula)
	-30 °C ... 70 °C (cable, disposición fija)
	-5 °C ... 70 °C (Cable, disposición móvil)


SAC-3P- 0,6-PUR/A-1L-S FC - Cable para sensores/actuadores

1674748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>

Dibujos

Esquema de dimensiones

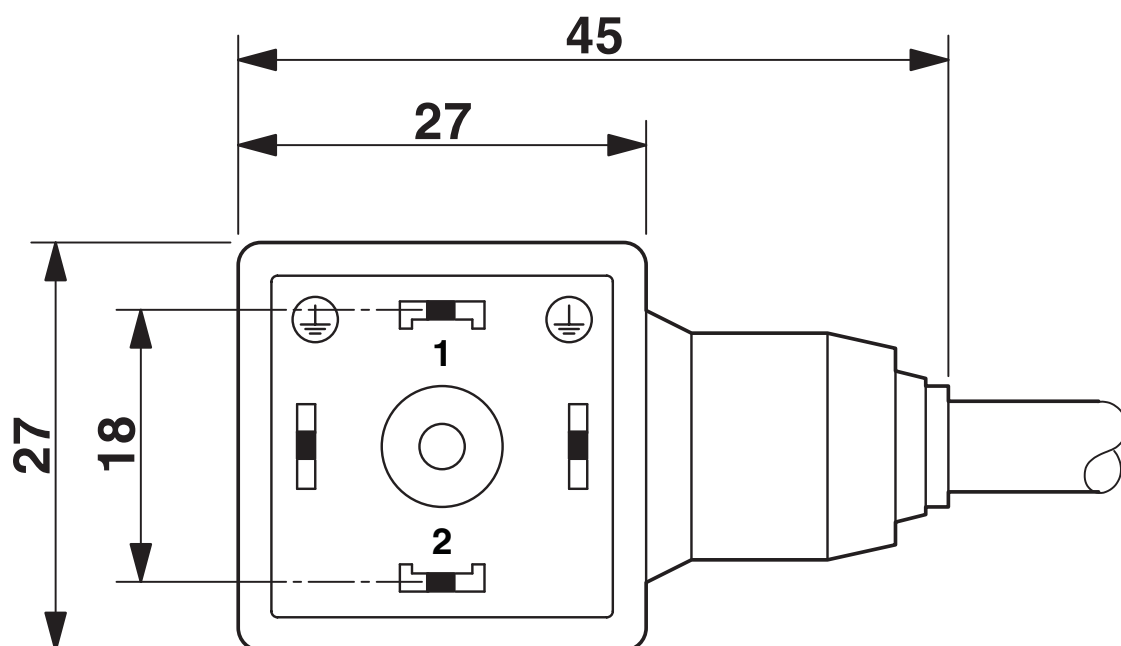


Conector de válvula, construcción A

SAC-3P- 0,6-PUR/A-1L-S FC - Cable para sensores/actuadores

1674748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>

Plano esquemático

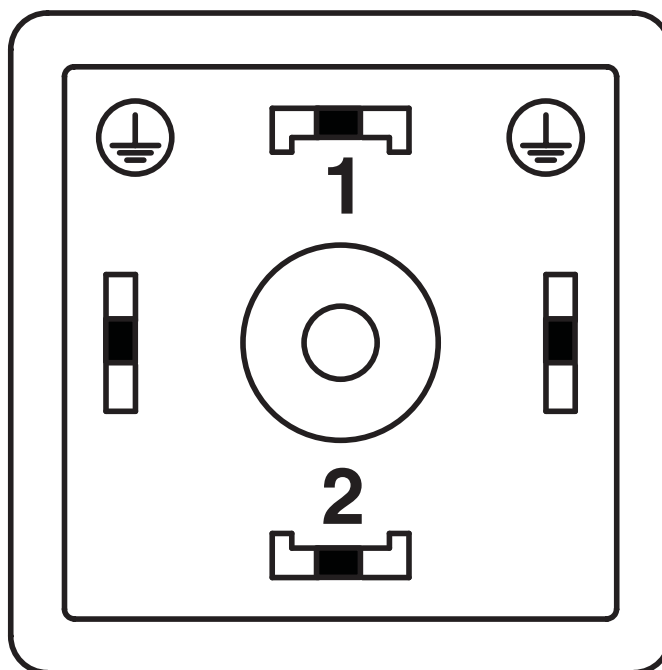

Esquema de polos conector de válvula, construcción A

SAC-3P- 0,6-PUR/A-1L-S FC - Cable para sensores/actuadores



1674748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>



EAC-RoHS

ID de homologación: RU D-DE.HB35.B.00387

SAC-3P- 0,6-PUR/A-1L-S FC - Cable para sensores/actuadores



1674748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060312
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

SAC-3P- 0,6-PUR/A-1L-S FC - Cable para sensores/actuadores



1674748

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1674748>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es