

## Produktinformation

25 02 140

### Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)

DIN ISO 5745

- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten, auch an leicht bis mittelschwer zugänglichen Stellen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC




#### Allgemein

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.                      | 25 02 140                  |
| EAN                              | 4003773023159              |
| Zange                            | schwarz atramentiert       |
| Kopf                             | poliert                    |
| Griffe                           | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Gewicht                          | 109 g                      |
| Abmessungen                      | 140 x 48 x 17 mm           |
| Norm                             | DIN ISO 5745               |
| REACH- Konformität               | enthält keine SVHC         |
| RoHS- Konformität                | nicht anzuwenden           |
| CO <sub>2</sub> Fußabdruck (PCF) | 195 g CO <sub>2</sub> e    |
| Anteil Recycling-Material        | > 90 %                     |

#### Technische Attribute

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)       | Ø 1,6 mm |
| Backendicke (am Gelenk) (T1)                  | 8,0 mm   |
| Spitzenbreite (W4)                            | 2,5 mm   |
| Spitzendicke (T2)                             | 2,0 mm   |
| Backenlänge (L3)                              | 42,0 mm  |
| Kopfbreite (W3)                               | 15 mm    |

## Technische Attribute

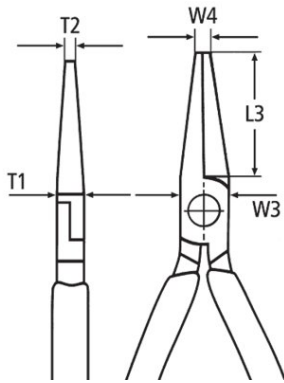

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten