

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Abschlusswiderstand



1536162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1536162>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abschlusswiderstand CANopen®/DeviceNet™ M12



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1536162
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	5 Stück
Verkaufsschlüssel	AI
Produktschlüssel	AF1GVX
GTIN	4046356027540
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11,91 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,11 g
Zolltarifnummer	85332100
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abschlusswiderstand
Polzahl	5
Kodierung	A

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{eff}
Nennstrom I_N	4 A

Allgemein

Abschlusswiderstand	150 Ω (Kontakt 2 und 4)
---------------------	--------------------------------

Signalisierung

Statusanzeige	nein
Statusanzeige vorhanden	nein

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Griffkörper	TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend
Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Ni/Au
Material Kontaktträger	TPU GF
Material Verschraubung	Zinkdruckguss, vernickelt

Steckverbinder

Anschluss 1

Bauform	Stecker gerade M12
Polzahl	5
Kodierungsart	A

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 100
-------------	------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Abschlusswiderstand



1536162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1536162>

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
	IP67
	IP68
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse)	-25 °C ... 90 °C (Stecker)


Normen und Bestimmungen

M12

Normbezeichnung	M12-Steckverbinder
Normen/Bestimmungen	IEC 61076-2-101


Zeichnungen

Maßzeichnung

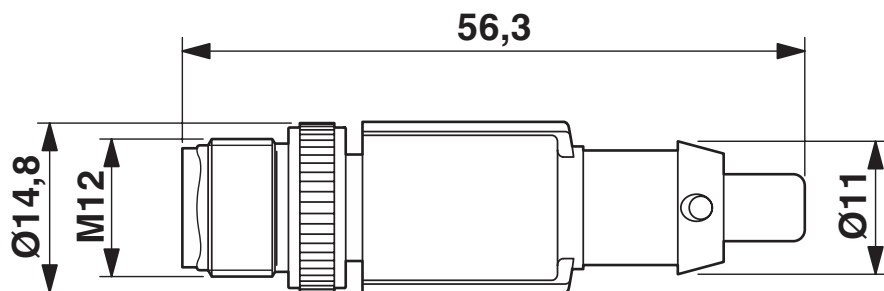

Stecker M12 x 1, gerade, geschirmt

Schemazeichnung

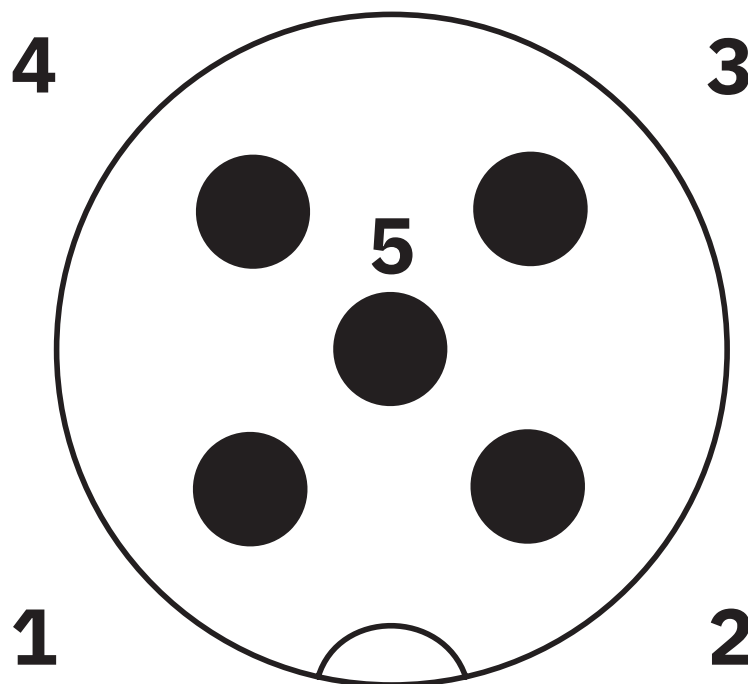

Polbild M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite


SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Abschlusswiderstand

1536162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1536162>



Schaltplan

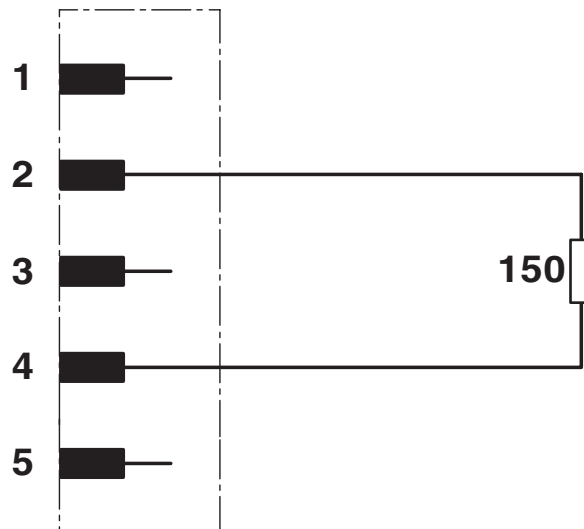

Interne Beschaltung der Anschlüsse

1536162

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1536162>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,272 kg CO2e
---------	---------------