

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Resistencia de cierre CANopen®/DeviceNet™ M12



Datos comerciales

Código de artículo	1536162
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF1GVX
Clave de producto	AF1GVX
GTIN	4046356027540
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,91 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,11 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
Número de polos	5
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
	5 V _{rms}
Corriente nominal I_N	4 A

Generalidades

Resistencia terminal	150 Ω (Contacto 2 y 4)
----------------------	-------------------------------

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Número de polos	5
Tipo de codificación	A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Resistencia de cierre



1536162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536162>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (Conector)


Normas y especificaciones

M12

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101


Dibujos

Esquema de dimensiones

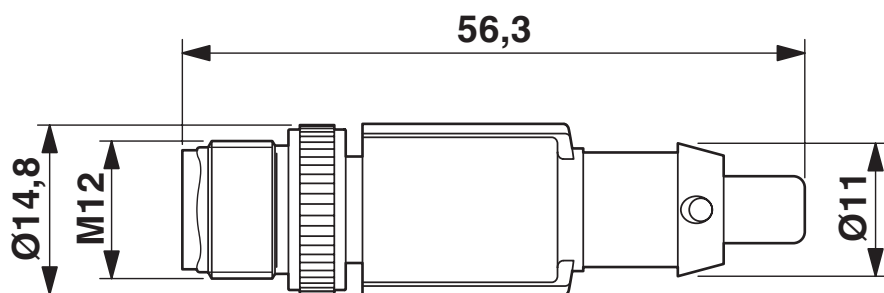

Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Plano esquemático

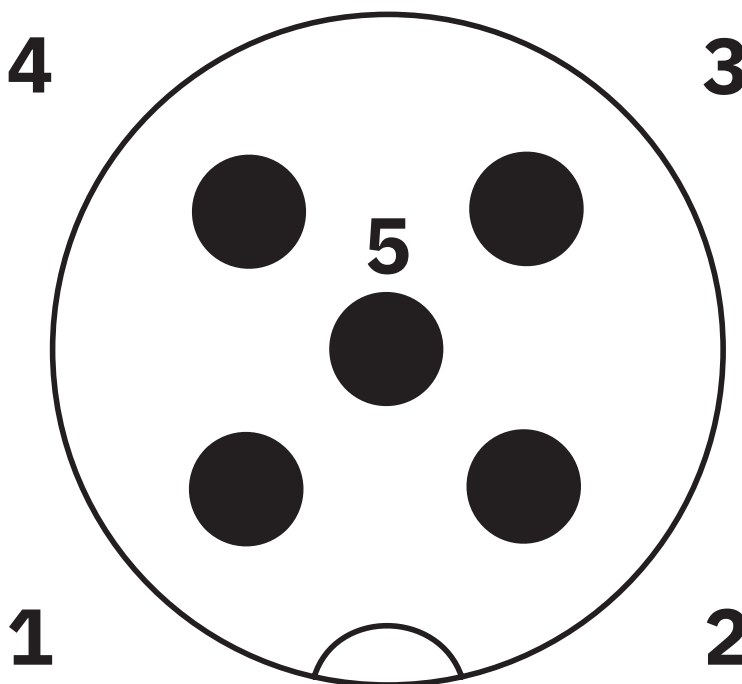


Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de machos

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Resistencia de cierre

1536162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536162>

Diagrama eléctrico

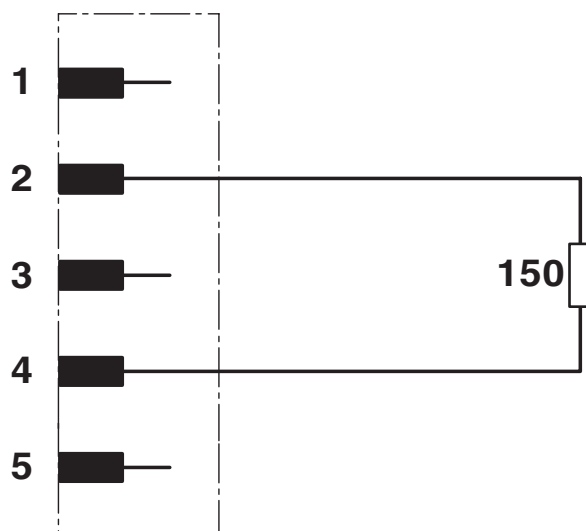

Circuito interno de las conexiones

SAC-5P-M12MS CAN 150 TR - Resistencia de cierre



1536162

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1536162>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,272 kg CO2e
---------	---------------