
Meterbehuizingen

GTZ 22-t-eHZ

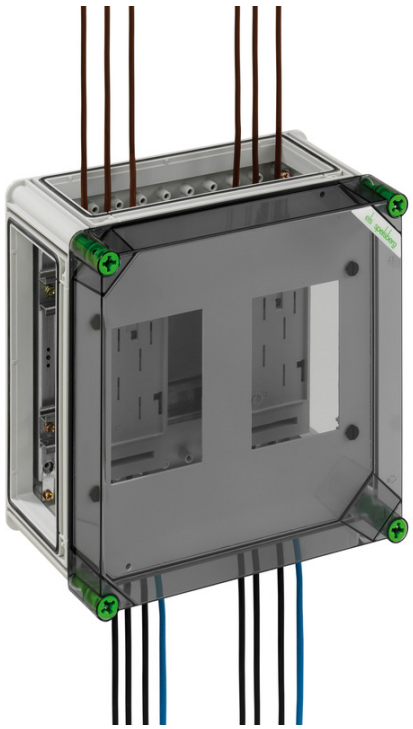

GTZ 22-t-eHZ

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 02020201
Afmetingen: 320 x 320 x 179 mm

Meterbehuizing, met 2 x voorgemonteerde BKE-I voor elektronische kWh meter, incl. aansluitkabels 1000 mm, voor invoering en uitgang, met verzegelset, met bevestigingsschroeven, incl. 3 x koppelstukken voor behuizingen (GGV)

met transparant deksel

IP65 IK08 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	3R
Tellertype:	eHZ

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs

Afmetingen

Breedte:	320 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	3.164 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902822775
ETIM-klasse:	EC000248
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

07251201 - GFS 12-m - flensset