


CASQUILLOS TERMINALES DOBLES AISLADOS, SECCIÓN 2 X 1,0 MM², LONGITUD DEL CASQUILLO 10 MM

Número de artículo: 182408

Terminales de cable doble aislado según DIN 46228, parte 4 y dimensiones especiales. Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie: galvanizado | Aislamiento: polipropileno | Resistencia a la temperatura: de -35 °C a +105 °C | Para el procesamiento sin esfuerzo de dos conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, evita daños y empalmes | Diseño: Sección: 2 x 1 mm² | Longitud sin aislamiento L2: 10 mm | Longitud total L1: 17 mm | d1: 2 | d2: 3,4 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Color del aislamiento: rojo | Peso por 100 unid.aprox. 0,04 kg | UL-listed: no aplicable | PU/unidad: 100.

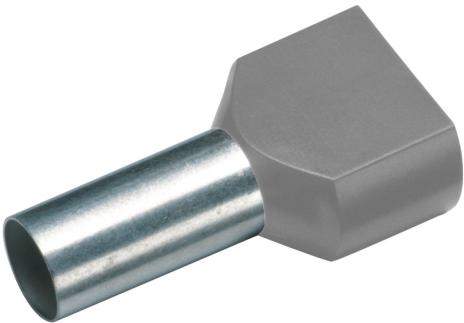

Longitud (mm) 140 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 8 mm
Peso (kg) 0,00042 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Zwillings-Aderendhülse
sección nominal	1 mm²
Longitud de la vaina	10 mm
longitud total	17 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	rot
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	16

GTIN: 4021103824085

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de