
Borna de conexión directa

KU 400

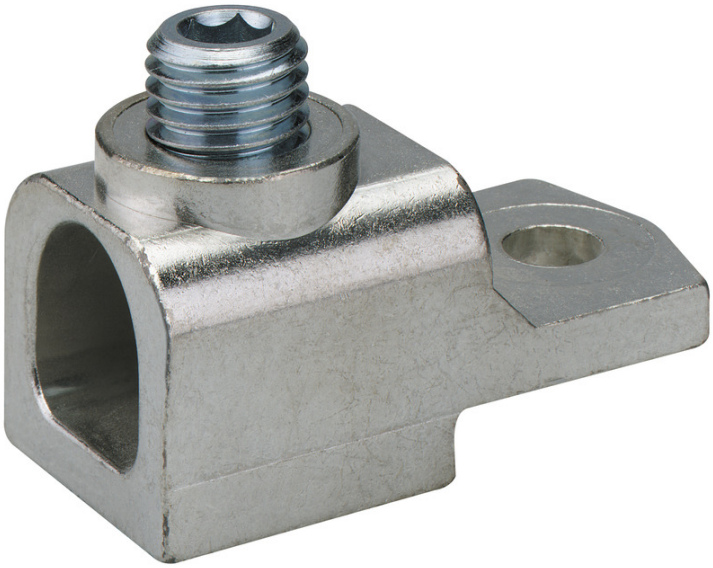

KU 400

Borna de conexión directa

Número de producto: 07640001
Dimensiones: 170 x 120 x 40 mm

Borna de conexión directa, universal, para conductores de aluminio y cobre, a partir de KU 250 también para pletina de cobre laminada

Punto de conexión M10 para cable rígido de 50-240 mm² (flexible hasta 300 mm²), Cobre plano y lam.16-95 mm² 22 x 13 mm, para fusible seccionador en carga GTE 440

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	50 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	300 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	50 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	240 mm²

Dimensiones

Anchura:	170 mm
Longitud:	120 mm
Altura:	40 mm
Peso:	0.183 kg

Sales Information

EAN:	4013902055173
Clase ETIM:	EC002498
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1