

C-RCEI 1,5/M3 - Terminal de cable circular



3241201

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241201>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Terminal de cable anular, rojo, 0,5 ... 1,5 mm², M3, con casquillo de cobre integrado, para engaste de aislamiento

Sus ventajas

- Los manguitos tienen forma cónica y facilitan así una introducción sencilla y correcta del conductor
- Mediante el manguito de cobre instalado adicionalmente (engaste de aislamiento) se aumenta considerablemente la carga mecánica de la conexión

Datos comerciales

Código de artículo	3241201
Unidad de embalaje	100 Unidades
Cantidad mínima de pedido	100 Unidades
Clave de venta	BH3421
Clave de producto	BH3421
GTIN	4046356816168
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,785 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,785 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	TW

C-RCEI 1,5/M3 - Terminal de cable circular



3241201


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241201>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores
Característica del producto	Sin halógenos
	Entrada de conductor cónica
	Con soldadura fuerte
	Aislamiento de poliamida
	Con casquillo de cobre integrado, para crimpado de aislamiento
	Con estañado galvánico
	Rango de temperatura: -20 °C ... +105 °C
	Clase de inflamabilidad V2 según UL 94

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	5,5 mm
Longitud del manguito	17,7 mm
Longitud de manguito de material aislante	11 mm
Distancia a centro manguito de material aislante	4 mm
Grosor de material mín.	0,75 mm
Medida interior Collar aislante	4,1 mm

Dimensión interior

Diámetro interior	3,2 mm
-------------------	--------

Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	Cobre
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Recubrimiento	estañado
Material aislante	PA
Sustancias contenidas	sin halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos

Longitud del manguito	17,7 mm
-----------------------	---------

Condiciones medioambientales y de vida útil

C-RCEI 1,5/M3 - Terminal de cable circular



3241201

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241201>

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte)	20,00 °C 50,00 % Humedad del aire (RH), almacenaje en el embalaje original cerrado. Evitación de radiación solar directa y alimentación de calor.
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-20 °C ... 100 °C
Temperatura de corta duración	100 °C


C-RCEI 1,5/M3 - Terminal de cable circular

3241201

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241201>

Dibujos

Esquema de dimensiones

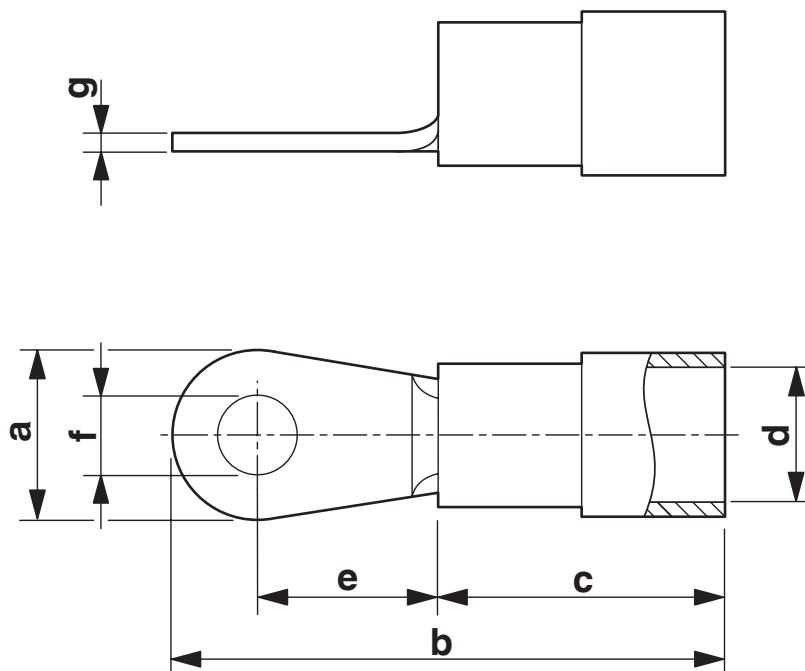

C-RCEI 1,5/M3 - Terminal de cable circular



3241201

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241201>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 10.0	EC001052
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-RCEI 1,5/M3 - Terminal de cable circular



3241201

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3241201>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,02 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es