

CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connecteur RJ45



1414383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414383>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur RJ45, design: RJ45, indice de protection: IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT6, matériau: Plastique, type de raccordement: Raccordement à sertir, section raccordable: AWG 27- 24, sortie du câble: droit, coloris: gris, Ethernet / PROFINET

Données commerciales

Référence	1414383
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNNAB
Product key	ABNNAB
GTIN	4055626025346
Poids par pièce (emballage compris)	19,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	17,27 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de données (côté câble)
Type	RJ45
Type de capteur	Ethernet / PROFINET
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	non
Sortie du câble	droit

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	I
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de référence (III/3)	72 V (DC)
Courant de référence	1 A
Plage de fréquence	à 250 MHz
Tension nominale U_N	72 V (DC)
Intensité nominale I_N	1,75 A
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	1 Gbit/s (250 MHz)
Propriétés de transmission (catégorie)	CAT6
Vitesse de transmission	1 GBit/s

Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Section raccordable AWG	27 ... 24 (souple)
Section raccordable	0,1 mm ² ... 0,2 mm ² (souple)

Dimensions

Largeur	38,4 mm
Hauteur	19,9 mm
Longueur	53 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du joint d'étanchéité pour câble	TPE
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau joint d'étanchéité	NBR

CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connecteur RJ45



1414383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414383>

Matériau de contact	Phosphore bronze
Matériau de surface du contact	Or
Matériau de porte-contacts	PC
Matériau du joint torique	FPM

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 8,5 mm
Section du câble	0,1 mm ²

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 750
--------------------	-------

CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connecteur RJ45




1414383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414383>

Dessins

Dessin coté

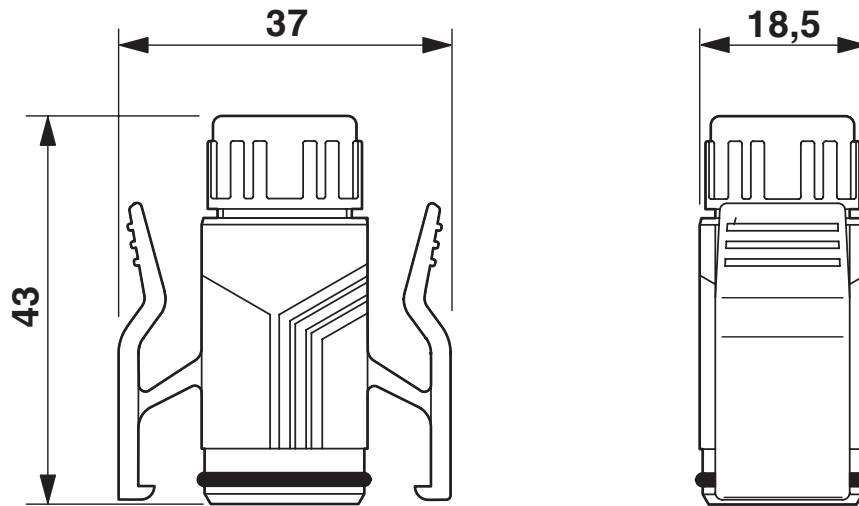

Capot passe-câble RJ45 IP67

CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Connecteur RJ45



1414383

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414383>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n° CAS: 119-47-1)
SCIP	2204a4ca-78a0-44aa-a30d-de720a2b8ca3