

CES-B10-SF-PLBK VPE150 - Marco de encaje a presión



1887559

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1887559>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco de encaje a presión, diseño: B10, material: PA (sin halógenos), color: negro, longitud: 108 mm, anchura: 64 mm, altura: 39 mm

Sus ventajas

- También se puede emplear en las secciones de pared estándar de los conectores industriales

Datos comerciales

Código de artículo	1887559
Unidad de embalaje	150 Unidades
Cantidad mínima de pedido	150 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF7CBX
Clave de producto	AF7CBX
GTIN	4067923558335
Peso por unidad (incluido el embalaje)	87 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	53,55 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

CES-B10-SF-PLBK VPE150 - Marco de encaje a presión



1887559

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1887559>

Datos técnicos


Notas

Nota sobre la aplicación	Tornillos de fijación no incluidos en el volumen de suministro. El ancho máximo de la sección de pared puede ser de 51 mm (en lugar de 35 mm como en los conectores industriales).
--------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco para pasacables
Construcción	B10
Tipo de borde	Marcos de encaje a presión

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	64 mm
Altura	39 mm
Longitud	108 mm
Distancia entre taladros horizontal	32 mm
Distancia entre taladros vertical	83 mm
Diámetro de taladro	4,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	65 mm

Datos del material

Material	PA (sin halógenos)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 80 °C (estático)

Montaje

Indicaciones de montaje	Tornillo de fijación M4, par de giro 1,8 Nm. Encontrará un tutorial en vídeo para el montaje del producto en Descargas en la categoría Vídeo.
-------------------------	--


CES-B10-SF-PLBK VPE150 - Marco de encaje a presión

1887559

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1887559>

Dibujos

Esquema de dimensiones

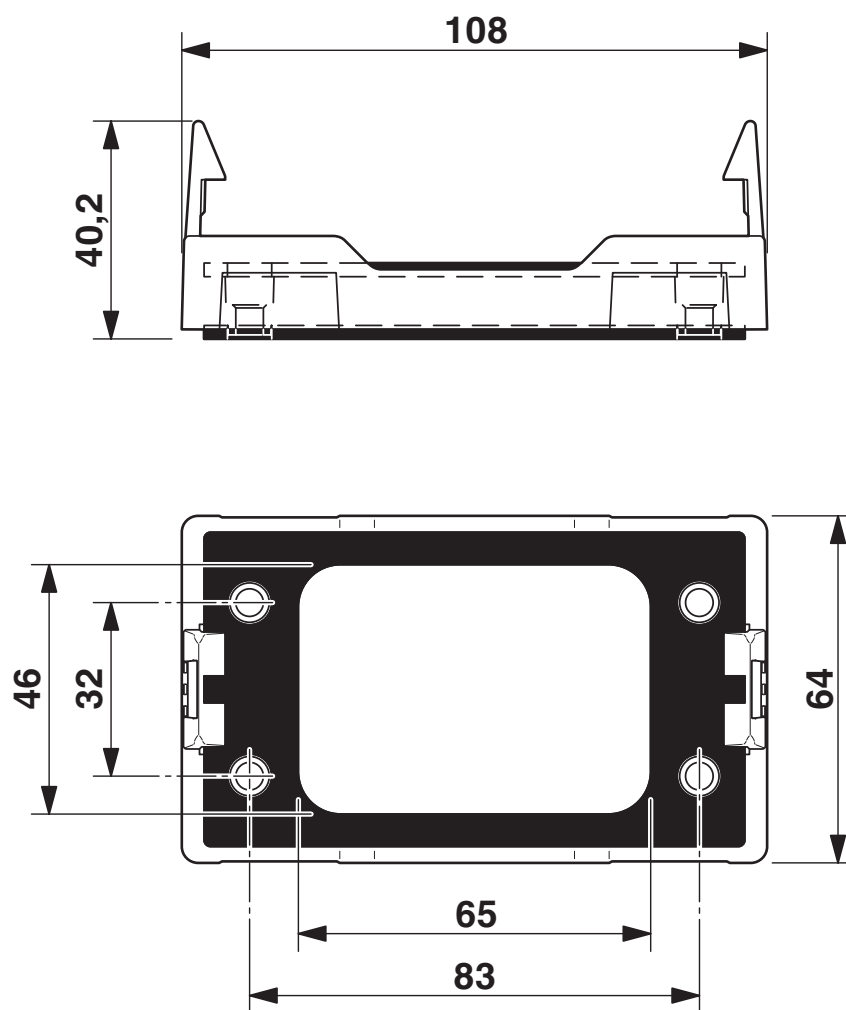


Esquema de dimensiones

CES-B10-SF-PLBK VPE150 - Marco de encaje a presión

1887559

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1887559>

Esquema de dimensiones

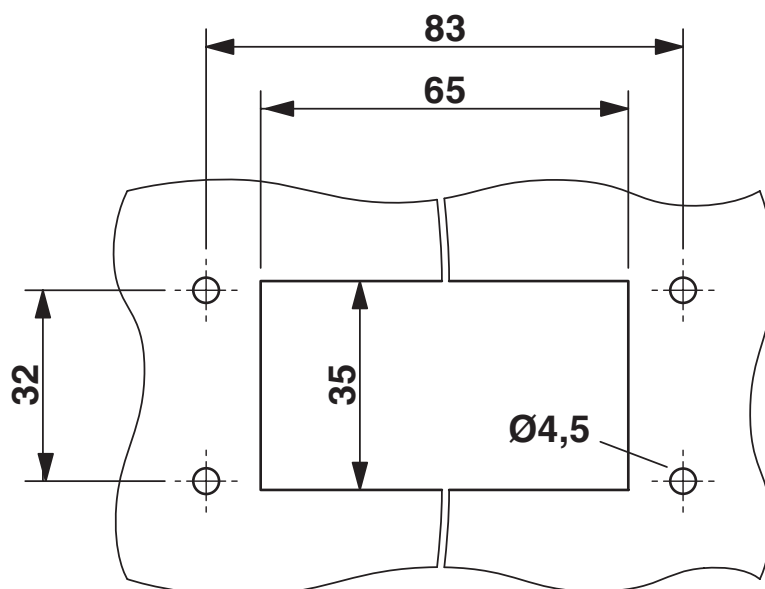

Corte de montaje

CES-B10-SF-PLBK VPE150 - Marco de encaje a presión



1887559

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1887559>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

CES-B10-SF-PLBK VPE150 - Marco de encaje a presión



1887559

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1887559>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es