



Presentazione

Gamma prodotto	Modicon TM3
Compatibilità prodotto	Controllore logico Motion controller
Tipo prodotto	Modulo distribuito I/O
Prodotto per applicazioni specifiche	Bus coupler module

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	CANopen
Tipo di connettore	RJ45 2 CANopen daisy chain isolated Dispositivo porta USB Mini-B
Velocità di trasmissione	20 kbit/s...1 Mbit/s
Topologia	Daisy chain
Protocollo di comunicazione	CANopen
Servizio di comunicazione	CANopen slave device profile
Servizi rete	WEB Server, USB
Assorbimento di corrente	0,8 A a 24 V CC alimentazione interna maximum 7 expansion modules
Segnalazione locale	1 LED verde/rosso per PWR (System Status) 1 LED verde/rosso per RUN (Run) 1 LED verde/rosso per ERR (Error) 1 LED verde/rosso per stato I/O
Tipo di fissaggio	Con blocchi ad aggancio (rail) Con viti (piastra montaggio)
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]"UKCA"[RETURN]EU-RO MR
Norme di riferimento	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Larghezza	27 mm
Altezza	96,5 mm
Profondità	70 mm
Peso prodotto	0,10 kg

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Grado di inquinamento	2
Temperatura ambiente	-10...60 °C
Grado di protezione IP	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-61
Umidità relativa	10...95 % senza condensa
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Altitudine di stoccaggio	0...3000 m
Resistenza alle vibrazioni	3M4 su guida DIN simmetrica 35 x 15 mm

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,5 cm
Confezione 1: larghezza	10,5 cm
Confezione 1: profondità	12,5 cm
Confezione 1: peso	170 g

Sostenibilità dell'offerta


Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Dimensioni

Viste laterale e anteriore

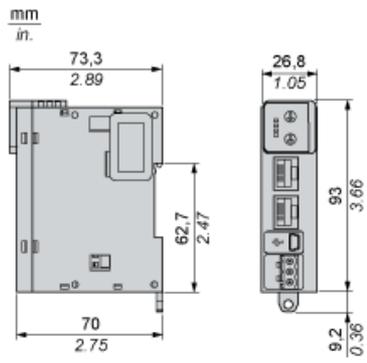

Requisiti d'ingombro

