

TM3BCCO

IP20 I/O Distributed Optimized TM3 Bus Coupler Module CANopen Interface



Hoofd

Range of product	Modicon TM3
Compatibiliteit product	Logic controller Bewegingscontroller
Product or component type	Gedistribueerde I/O module
Productspecifieke toepassing	Buskoppelaar-module

Complementair

Protocol communicatiepoort	CANopen
Type connector	RJ45 2 CANopen ringnetwerk geïsoleerd USB-apparaat poort Mini-B
Transmissiesnelheid	20 kbit/s...1 Mbit/s
Topologie	Ringnetwerk
Type communicatienetwerk	CANopen
Communicatiedienst	CANopen slave apparaat profiel
Webdiensten	Webserver, USB
Stroomverbruik	0.8 A bij 24 V DC bij interne voeding maximum 7 uitbreidingsmodules
Lokale signalering	1 LED groen/rood voor PWR (systeemstatus) 1 LED groen/rood voor RUN (RUN) 1 LED groen/rood voor ERR (Fout) 1 LED groen/rood voor I/O status
Bevestigingsmethode	Via vastklikbare sloten (rail) Met schroeven (montageplaat)
Product certifications	CE[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO MR
Standards	IEC 61131-2 UL/CSA 61010-1 UL/CSA 61010-2-201
Width	27 mm
Height	96,5 mm
Depth	70 mm
Net weight	0,10 kg

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Pollution degree	2
Ambient air temperature for operation	-10...60 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
Relatieve vochtigheid	10...95 % niet-condenserend
Operating altitude	0...2000 m
Opslaghoogte	0...3000 m
Trillingsweerstand	3M4 op 35 x 15mm symmetrische DIN-rail

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	170 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Abmessungen

Seiten- und Vorderansicht

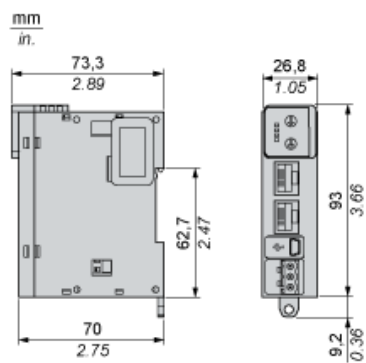

Platzbedarf

