


ZD4PA2033

contact block with body/fixing collar for 4-
direction joystick controller

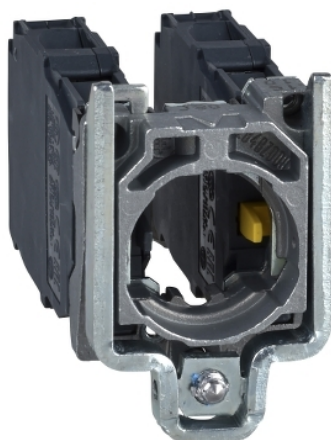

Hoofd

Range of product	Harmony XB4
Product or component type	Complete eenheid/contactset voor joystick-besturing
Device short name	ZD4
Materiaal bevestigingskraag	Zamak
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
Type en samenstelling contacten	4 NO
Werking contacten	Slow-break
Aansluitingen - aansluitklemmen	Faston-connector, aansluitingsgrootte: 1 x 6,35 mm Faston-connector, aansluitingsgrootte: 2 x 2,8 mm

Complementair

CAD totale breedte	30 mm
CAD totale hoogte	47 mm
Contact gebruik	Standaard
Positieve opening	Zonder
Mechanical durability	1000000 cycles
Contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV conform aan EN 60947-1
Ie nom. bedrijfstrom	3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1 6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1 0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1 1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
Elektrische levensduur	1000000 Cycles, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C 1000000 Cycles, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C 1000000 Cycles, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C 1000000 Cycles, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C 1000000 cycles, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
Elektrische betrouwbaarheid	$\Lambda < 10\exp(-6)$ bij 5 V en 1 mA in propere omgeving conform aan EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ bij 17 V en 5 mA in propere omgeving conform aan EN/IEC 60947-5-4

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse I conform aan IEC 60536
Standards	EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Product certifications	GL[RETURN]BV[RETURN]UL listed[RETURN]CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]DNV
Trilling bestendigheid	5 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27 50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	3,4 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	58,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.