
Borne de conexión

# AKL 163

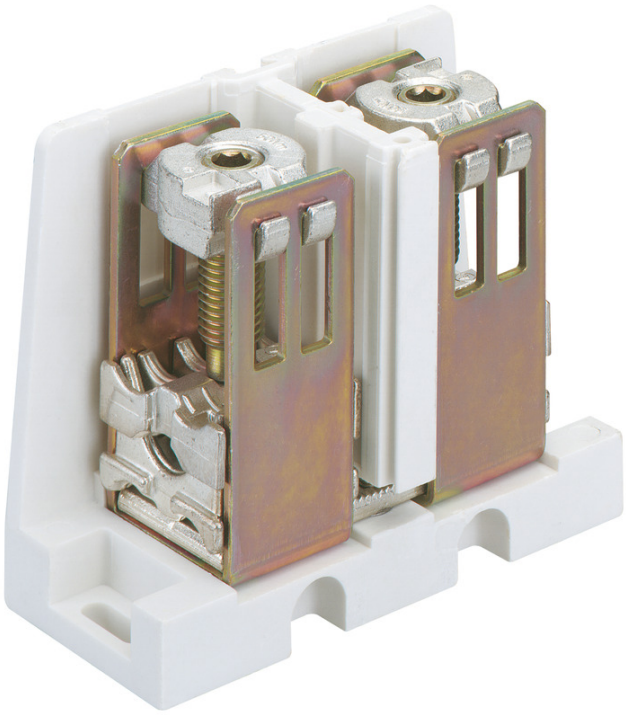

## AKL 163

**Borne de conexión**

Número de producto: 07616301
Dimensiones: 72 x 140 x 127 mm

Borne de conexión, 1 polo, alineable, para conductores de uno y más hilos y para pletina de cobre laminada

**630A, para conductor CU 1x (150-300)re/rm/se/sm, 2x (35-185)re/rm/se/sm, para conductor AL 1x (150-300)re/se, 1x (150-240)sm, 2x (35-185)re/se, 2x (95-185)sm**

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión de funcionamiento nominal AC: | 690 V |
| Tensión de funcionamiento nominal DC: | 750 V |
| Corriente de medición: | 630 Amperio |
| Número de polos: | 1 |
| seguridad a prueba de golpes: | no |
| Conexión 1: Tipo de conexión: | Tornillos |
| Conexión 1: Longitud de aislamiento: | 45 mm |
| Conexión 1: Puntos de apriete por polo: | 2 |
| Conexión 1: Apto para conductores de CU: | 1 |
| Conexión 1: Apto para conductores de AL: | 1 |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.): | 150 mm² |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.): | 300 mm² |
| Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.): | 150 mm² |
| Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.): | 300 mm² |
| Conexión 2: Tipo de conexión: | Tornillos |
| Conexión 2: Longitud de pelado del cable: | 45 mm |
| Conexión 2: Puntos de conexión por polo: | 2 |
| Conexión 2: Apto para conductores de CU: | 1 |
| Conexión 2: Apto para conductores de AL: | 1 |
| Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.): | 35 mm² |
| Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.): | 70 mm² |
| Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (mín.): | 35 mm² |
| Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (máx.): | 185 mm² |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 72 mm |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Longitud: | 140 mm |
| Altura: | 127 mm |
| Peso: | 1.7518 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Conexión 1: Par de apriete: | 50 Nm |
| Conexión 2: Par de apriete: | 50 Nm |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902052776 |
| Clase ETIM: | EC000897 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369010 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo aislante: | Termoplástico |