
Cajas de derivación

WKE 405 LSA

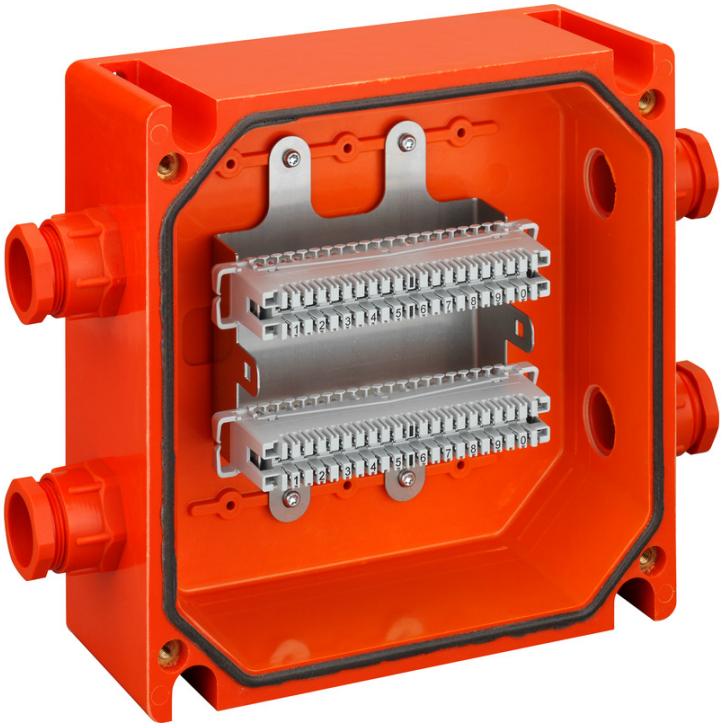

WKE 405 LSA

Cajas de derivación

PERSONALIZABLE

Número de producto: 86240501
Dimensiones: 200 x 200 x 110 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66, Ui=450 V AC, M25, (4 lateralmente), puntos de fijación exterior, con sistema de conexión rápida para cable (sin soldadura, atornillado ni aislante) con mantenimiento de la función eléctrica según DIN 4102, parte 12

naranja, Caja de conexión dotado con dos filas de conexión LSA-Plus, cada uno para 10 hilos de dos conductores (2 x 10 DA); los contactos LSA-Plus son adecuados para conductores sencillos con un diámetro de entre 0,4 - 0,8 mm, y un diámetro exterior de aislamiento de entre 0,7 - 1,6 mm.

Incluye:
Juego de clavijas ø 6 mm, 4 racores atornillados para cables M25, área de estanqueidad 9 - 19 mm

IP66 E30 0,5² IK08 450V AC halogen-free LSA

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	450 V
Calibre mín. del cable:	0,126 mm²
Calibre máx. del cable:	0,5 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
Bifurcación asegurada:	no
Clase de conservación de función:	E30
Número de polos (derivación):	E30
Número de polos (paso):	40
UL Type Rating:	sin datos
Número de fusibles en derivación:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	naranja
Color parte superior:	naranja

Características adicionales

Ámbito de aplicación:	Líneas de comunicación

Dimensiones

Anchura:	200 mm
Longitud:	200 mm
Altura:	110 mm
Peso:	3.5182 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0

Características del material

Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	no
Par de torsión del tornillo de la tapa:	2.5 Nm
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902409259
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Duroplast
Material parte superior:	Duroplast
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4571 (V4A)

Accesorios

86040001 - WKE 200 ABL - Juego de sujeción exterior

Glándula de cable

