
Aftakdoos

WKE 405 LSA

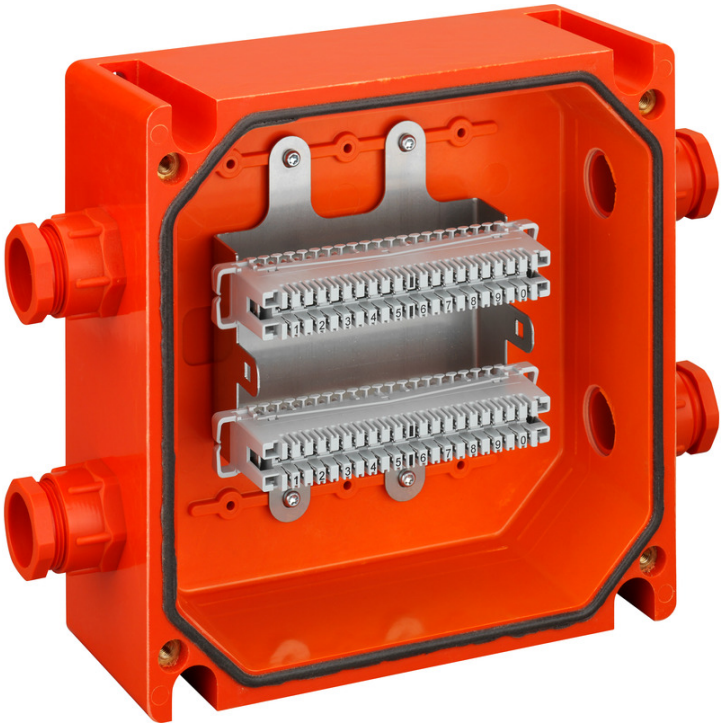

WKE 405 LSA

Aftakdoos

AANPASBAAR

Artikelnummer: 86240501
Afmetingen: 200 x 200 x 110 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, M25, (4 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met tijdbesparende (soldeer-, schroef- en isoleervrije) aansluittechniek voor kabels met functiebehoud conform DIN 4102 deel 12

oranje, verbindingsdoos voorzien van twee LSA-Plus-aansluitstroken, elk voor 10 dubbele aders (2 x 10 DA), de LSA-Plus-contacten zijn geschikt voor massieve aders met een diameter van 0,4 - 0,8 mm en een buitendiameter van de isolering van 0,7 -1,6 mm.

Meegeleverd toebehoren:
4 kabelwartels M25, afdichtbereik 9 - 19 mm, pluggenset ø 6 mm

IP66 E30 0,5² IK08 450V AC halogen-free LSA

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	450 V
Min. aderdoorsnede:	0,126 mm²
Max. aderdoorsnede:	0,5 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Afgezekerde aftakking:	nee
Klasse functiebehoud:	E30
Aantal polen (aftakking):	E30
Aantal polen (doorvoer):	40
UL Type Rating:	g.g.
Aantal zekeringen in aftakking:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	oranje
Kleur deksel:	oranje

Extra features

Toepassingsbereik:	Signaalkabels

Afmetingen

Breedte:	200 mm
Lengte:	200 mm
Hoogte:	110 mm
Gewicht:	3.5182 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	nee
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902409259
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Duroplast
Materiaal deksel:	Duroplast
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Roestvast staal 1.4571 (V4A)

Toebehoren

86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen

Kabelwartel

