

Hoja de datos del producto XACB219

Características

Estación de control del colgante xac-b - 2 pulsadores



Principal

Gama de producto	Harmony XAC
Tipo de producto o componente	Estación de control colgante
Nombre abreviado del equipo	XACB

Complementario

Tipo de estación de control	Con doble aislamiento
Material del envolvente	Poliéster reforzado con vidrio
Tipo de circuito eléctrico	Circuito de alimentación
Tipo de envolvente	Preparado para uso
Aplicación de cajas	Control de motor elevador de una velocidad
Compos. estación control	2 pulsadores
Tipo de botón de control	Pulsador prim 2 polos raise, slow Pulsador segundo 2 polos lower, slow
Compatibilidad del producto	XESD1191 p/ invertir la operación
Enclavamiento mecánico	Con enclavamiento mecánico
Color de estación de control	Amarillo
Conexiones - terminales	Bornas tornillo, 1 x 2.5 mm ² con o sin terminal Bornas tornillo, 2 x 1.5 mm ² con o sin terminal
Normas	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 IEC 60204-32
Certificaciones de producto	CSA tipo 4
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a las vibraciones	15 gn (f = 10...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	100 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 60529
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Entrada de cable	Maneta de caucho con entrada escalada 7...13 mm
Corriente térmica nominal	12 A
[UI] Tensión nominal de aislamiento	500 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A 600 V acorde a CSA
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a En> 40 A
Funcionamiento de contacto	Acción rápida
Fuerza de funcionamiento	17 N pulsador
Protección contra cortocircuito	10 A protección con fusible por cartucho fusi tipo aM
Potencia nominal en HP	2 hp en 240 V, CSA certificd[RETURN]3 hp en 600 V, CSA certificd[RETURN]5 hp en 400 V, CSA certificd

Potencia nominal de funcionamiento en W	2200 W AC-3 en 240 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 en 400 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 en 240 V acorde a IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 en 400 V acorde a IEC 60947-3 appendix A
Durabilidad eléctrica	300000 Ciclos AC-3, 2200 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 300000 Ciclos AC-3, 2200 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 300000 Ciclos AC-4, 2200 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 300000 Ciclos AC-4, 2200 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 500000 Ciclos AC-3, 1500 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 500000 Ciclos AC-4, 1500 W en 240 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 800000 Ciclos AC-3, 1500 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A 800000 ciclos AC-4, 1500 W en 400 V, ritmo funcion <10 ciclos/mn, factor de carga = 0,4 acorde a IEC 60947-3 appendix A
Descripción terminales iso n°1	(43-44)NO (23-24)NO (13-14)NO (33-34)NO
Identificador de terminal	(13-14) NA (11-12) NC
Peso del producto	0,355 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	11,5 cm
Paquete 1 Longitud	26,5 cm
Paquete 1 Peso	764,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,15 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------


Hoja de datos del producto XACB219

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

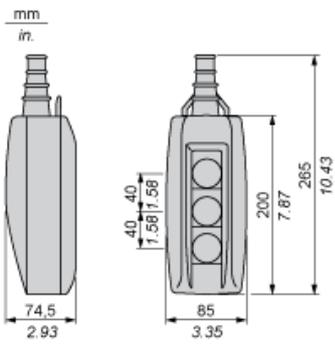

Manguitos de protección de cables




(1) Ø interior

Hoja de datos del producto XACB219

Conexiones y esquema

Control de motor de marcha atrás de una velocidad conmutación de 2 fases

Con bloque de contacto XESD1191, se debe pedir por separado

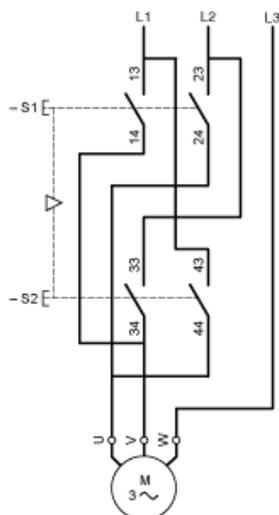

Combinado con bloque aislante de 3 polos XACS399 o XACS3991, mostrado en la posición de reposo (control remoto colgante "suministrado"), con operador de parada de emergencia con liberación con llave, acción de desencadenamiento y enclavamiento.

