



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Hangende drukknopkast
Device short name	XACB

Complementair

Type hangende drukknopkast	Dubbel geïsoleerd
Kast materiaal	Met glas versterkt polyester
Electrical circuit type	Vermogenskring
Enclosure type	Volledig klaar voor gebruik
Toepassing hangende drukknopkast	Sturing van hijsmotor met 1 snelheid
Samenstelling controlestation	2 drukknoppen
Type bedieningsknop	Eerste drukknop 2-polig raise, slow Tweede drukknop 2-polig lower, slow
Compatibiliteit product	XESD1191 voor omkeren
Mechanische vergrendeling	Met mechanische vergrendeling
Kleur hangende drukknopkast	Geel
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm ² met of zonder kabeluiteinde
Standards	CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-5-1 IEC 60204-32
Product certifications	CSA type 4
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	100 gn conform aan IEC 60068-2-27
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 60529
Mechanical durability	1000000 cycles
Ingang kabel	Rubberen mof met getrapte ingang 7...13 mm
lthe conventionele thermische stroom in behuizing	12 A
Ui toegekende isolatiespanning	500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1 600 V conform aan CSA
Uimp toegekende schokgolfs�panning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Werking contacten	Momentactie
Bedieningskracht	17 N drukknop
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging metzekering door patroonzekering type aM
Nominaal vermogen in hp	2 hp bij 240 V, CSA gecertificeerd[RETURN]3 hp bij 600 V, CSA gecertificeerd[RETURN]5 hp bij 400 V, CSA gecertificeerd

Nominaal bedrijfsvermogen in W	2200 W AC-3 bij 240 V conform aan IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-3 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 bij 240 V conform aan IEC 60947-3 appendix A 2200 W AC-4 bij 400 V conform aan IEC 60947-3 appendix A
Elektrische duurzaamheid	300000 Cycles AC-3, 2200 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycles AC-3, 2200 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycles AC-4, 2200 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 300000 Cycles AC-4, 2200 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 500000 Cycles AC-3, 1500 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 500000 Cycles AC-4, 1500 W bij 240 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 800000 Cycles AC-3, 1500 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A 800000 cycles AC-4, 1500 W bij 400 V, gebruiksnelheid <10 cyc/mn, belastingsfactor = 0,4 conform aan IEC 60947-3 appendix A
Beschrijving klemmen ISO n°1	(43-44)NO (23-24)NO (13-14)NO (33-34)NO
Terminalidentificer	(13-14)NO (11-12)NC
Net weight	0,355 kg

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	26,5 cm
Package 1 Weight	764,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	5,15 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen




Kabelschutztüllen



(1) Ø innen

Steuerung eines Motors mit fester Drehzahl, zwei Drehrichtungen und 2-Phasen-Schaltung

Mit Kontaktblock XESD1191, separat zu beziehen.

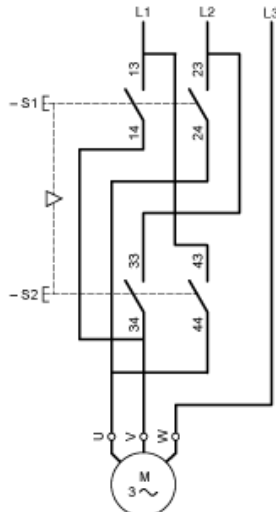

In Verbindung mit 3-poligem Isolationsblock XACS399 oder XACS3991, gezeigt in der nicht betriebenen Position (Station wartet auf „Versorgung“), ausgestattet mit Not-Aus-Schalter mit Auslöserbetätigung, Schlüsselenriegelung und Einrastfunktion.

