

EMD-BL-PTC-PT - Relé de control



2906253

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906253>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Supervisión de la temperatura del devanado del motor (máximo 6 PTC) para sensor de temperatura según DIN 44081 y DIN 44082 con supervisión de cortocircuito del circuito de termistores, con conexión push-in.

Descripción del producto

Los requisitos de seguridad y disponibilidad de las instalaciones aumentan constantemente, en todos los sectores. Además de la construcción de maquinaria, la industria química y la técnica de mando de operaciones en edificios, los desarrollos de procesos también son cada vez más complejos. También en la técnica energética las exigencias aumentan cada vez más.

Solo con un control continuo de los parámetros de red e instalación importantes puede alcanzarse un funcionamiento sin fallos y, por lo tanto, rentable. Para evitar o limitar las consecuencias de errores, se dispone de los relés electrónicos de control de la serie EMD para las más diversas tareas de control.

Los estados de servicio se señalizan a través de LED de color, los errores ocurridos pueden transmitirse a través de un contacto sin potencial a un sistema de control o se puede desconectar una parte de la instalación. Todas las variantes del aparato están equipadas con un retardo de activación, con el fin de tolerar brevemente valores medidos fuera del margen de control ajustado.

Datos comerciales

Código de artículo	2906253
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK6481
Clave de producto	DK6481
GTIN	4055626053745
Peso por unidad (incluido el embalaje)	72 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	72 g
Número de tarifa arancelaria	85364900
País de origen	AT

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Relés de supervisión de temperatura
Número (Sensor PTC)	6 (1 x 6 PTCs)
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %
Vida útil mecánica	15x 10 ⁶ operaciones

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Vida útil eléctrica	1x 10 ⁵ operaciones
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV

Alimentación

Tensión de alimentación	230 V AC (-15 % ... +10 %)
Tensión de alimentación	195,5 V AC ... 253 V AC
Potencia nominal absorbida	3,5 VA (0,5 W)

Datos de entrada

Denominación Entrada	Entrada de medición
Tensión de entrada máxima	4 V DC (Bornas de conexión: T1 y T2)
Gama de frecuencias	50 Hz ... 60 Hz
Coeficiente de temperatura máximo	< 0,05 %/K
Retardo de reacción	< 100 ms
Retardo para conexión	< 450 ms
Valor de reacción	≥ 3,6 kΩ (El relé se desexcita)
Función	Control de temperatura de bobina
Precisión básica	± 10 % (del valor final de escala)
Resistencia fría suma	≤ 1,5 kΩ
Valor de desactivación	≤ 1,6 kΩ (El relé se excita)
Detección de cortocircuito	< 20 Ω
Tiempo de recuperación	> 300 ms

Control

Reset	AutoReset
-------	-----------

Datos de salida

Conmutar

Tipo de conmutación del contacto	1 contacto conmutado sin potencial
Tensión de conmutación máxima	250 V AC (según IEC 60947-5-1)
Potencia de ruptura (carga óhmica) máxima	1250 VA (5 A / 250 V AC)

EMD-BL-PTC-PT - Relé de control

2906253

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906253>



Fusible de salida	5 A (rápido)
-------------------	--------------

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	8 mm
Sección de conductor rígido	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	26 ... 14

Dimensiones

Anchura	17,5 mm
Altura	89,5 mm
Profundidad	65,5 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Tipo de material aislante Carcasa	Poliamida PA 6.6, autoextinguible

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección (Carcasa)	IP40 (Carcasa)
Índice de protección (Bornas de conexión)	IP20 (Bornas de conexión)
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	15 % ... 85 %

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Directiva de baja tensión	De conformidad con la directiva NS
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-3
-------------------------	--------------

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	sobre carril normalizado NS 35 conforme a EN 60715
Posición de montaje	discrecional


EMD-BL-PTC-PT - Relé de control

2906253

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906253>



Dibujos

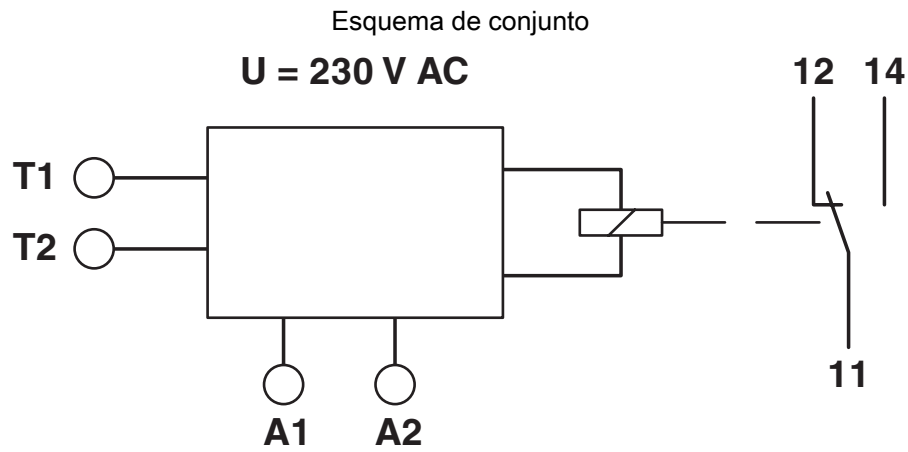

EMD-BL-PTC-PT - Relé de control

2906253

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906253>



Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906253>



EAC

ID de homologación: RU*C-DE.*08.B.00010

EMD-BL-PTC-PT - Relé de control

2906253

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2906253>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371810
ECLASS-15.0	27371810

ETIM

ETIM 10.0	EC001446
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	4,273 kg CO2e
---------	---------------