




Wasserdichte Rahmen IP55 Baureihe System für rechteckige (3 und 4 Module) Unterputzdosen. Wasserdichte Platten, selbsttragend, für die Installation von Geräten der Systemreihe. Ergonomische Membran, Öffnen durch komfortablen Griff erleichtert. IP55-Schutzart garantiert bei geschlossenem Deckel und wasserdichter Platte, montiert auf glatten und wasserdichten Wänden ohne Rillen.

|                                      |                                         |                      |                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Beschreibung                         | 4 Einsätze                              | Farbe Rahmen         | Schwarz             |
| Oberfläche                           | Glänzend                                | Material             | Technopolymer       |
| Schutzart                            | IP55 (bei geschlossenen Deckel)         | Deckel               | Mit Membran         |
| Farbe der Membran                    | Transparent                             | Für Unter- putzdosen | Rechteckig 4 Module |
| Befestigung                          | 2 Schrauben (im Lieferumfang enthalten) | Typ Schraube         | 6/32 x 18mm         |
| Material der Schraube                | Verzinkter Stahl                        | Mit Halterung        | Einbaurahmen        |
| Dichtung                             | Vulkanisierter Schaumgummi              | Glühdrahtprüfung     | 650 °C              |
| Kugeldruckprüfung                    | 70 °C                                   | Norm                 | EN 60669-1          |
| Betriebstemperatur                   | -25 +60 °C                              | UV-Beständigkeit     | Ja (ISO 4892-2)     |
| Maximaler Öffnungswinkel des Deckels | 100°                                    | Electrocod           | 0110                |

#### BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHÄRISCHE STOFFE

| Salzlösungen | Säuren               |           | Basen        |           | Lösungsmittel        |                    |                    |                    | Mineral<br>öl        | UV<br>Strahlung |
|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
|              | Konzentriert         | Verdünnt  | Konzentriert | Verdünnt  | Hexan                | Benzol             | Azeton             | Alkohol            |                      |                 |
| Beständig    | Bedingt<br>beständig | Beständig | Beständig    | Beständig | Bedingt<br>beständig | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Nicht<br>beständig | Bedingt<br>beständig | Beständig       |


#### Abmessungen

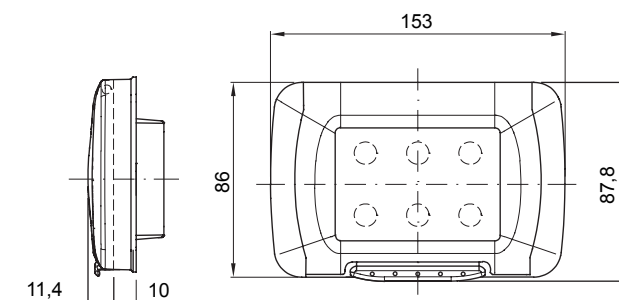

#### Technische Symbole

**IP**  
IP55 (bei  
geschlossenen  
Deckel)

**GWT**  
650 °C



#### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg  
Tel: +49 6471 501 0  
Fax: +49 6471 501 636  
Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letze Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden