

Hoja de datos del producto

Características

9001SKR9P35LRR

Cabeza redonda roja iluminada 41 mm
pulsador ø 30 - 2 posiciones - sin contacto



Principal

Gama de producto	Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador luminoso
Nombre abreviado del equipo	9001SK
Tipo de operador	Fijas
Perfil del operador	Rojo Seta ø 41 mm, Sin marcado
Alimentación del bloque luminoso	Directo

Complementario

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Peso del producto	0,226 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Información de posición del operador	2 posiciones
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Durabilidad mecánica	5000000 ciclos
Fuente de luz	incandescente
Fuente de luz	LED
Base de bombilla	BA 9s
[Us] Tensión nominal de alimentación	24 V AC/DC
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V AC/DC
Tapa/cabeza o color de la lente	Rojo
[Us] Tensión nominal de suministro	24...28 V
Color de la fuente de luz	Rojo
Perfil del operador	Seta ø 41 mm
Tipo de operador	Pulsar-tirar
Información adicional del operador	Screw-on plastic
Tamaño	30 mm

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Normas	JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852
Certificaciones de producto	UL 508[RETURN]NEMA
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,588 cm
Paquete 1 Longitud	9,398 cm
Paquete 1 Peso	99,79 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto 9001SKR9P35LRR

Esquemas de dimensiones


Dimensiones

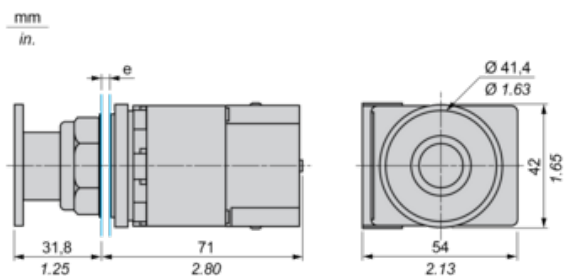

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)

Posición de montaje de los bloques de contacto

Vistas superior y trasera

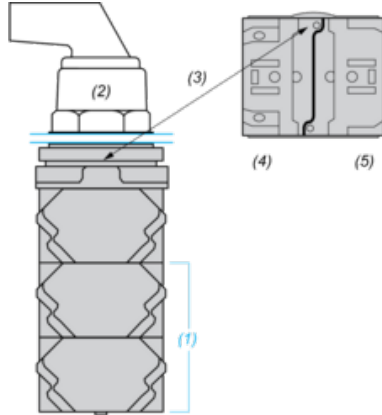

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2