

Scheda prodotto

Caratteristiche

9001SKR9P35LRR

Pulsante luminoso Ø30 - testa a fungo Ø41mm
- rosso - 2 pos. - 24V AC/DC



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001SK
Tipo prodotto	Testa pulsante luminoso
Nome dispositivo	9001SK
Tipo di operatore	fisso
Tipo operatore	Rosso Testa a fungo Ø 41 mm, non marcato
Alimentazione elemento luminoso	Diretto

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Plastica
Diametro di montaggio	30 mm
Peso prodotto	0,226 kg
Operating position	Qualunque posizione
Forma della testa	Circolare
Informazioni posizione operatore	2 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	5000000 cicli
Sorgente luminosa	incandescenza
Sorgente luminosa	LED
Attacco lampada	BA 9s
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Tensione alimentazione nominale [Us]	24 V CA/CC
Colore capsula o gemma	Rosso
Tensione alimentazione nominale [Us]	24...28 V
Colore sorgente luminosa	Rosso
Tipo operatore	Testa a fungo Ø 41 mm
Tipo di operatore	Spingi-tira
Info da operatore	Screw-on plastic
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Norme di riferimento	JIS C 4520 UL 508 EN/IEC 60947-1 CEI EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852
Certificazioni prodotto	UL 508[RETURN]NEMA
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,572 cm
Confezione 1: larghezza	5,588 cm
Confezione 1: profondità	9,398 cm
Confezione 1: peso	99,79 g


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

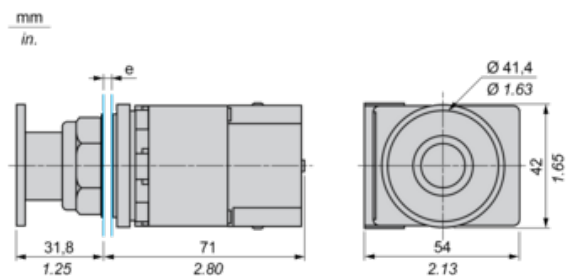

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

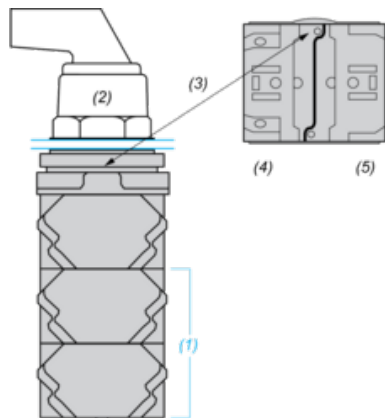

- (1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
- (2) Operatore
- (3) Tacca di posizionamento
- (4) Lato 1
- (5) Lato 2