
Fiche technique: Testeur de tension PHE4 Moyenne tension

PHE4 U 3 36 S 60 (783 395)



Illustrations sans engagement

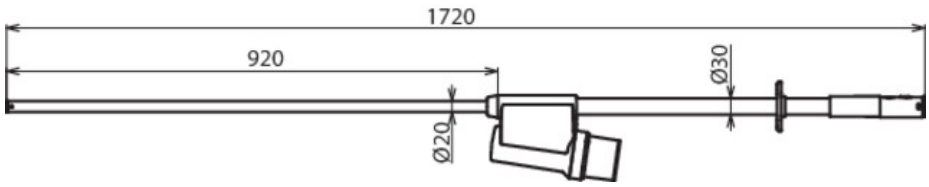

Illustrations sans engagement

Type Référence	PHE4 U 3 36 S 60 783 395
Tension nominale (U_N)	3 ... 10 / 12 ... 36 kV
Type de tension	AC
Fréquence	60 Hz
Catégorie	S
Longueur totale (l_G)	1720 mm
Profondeur (l_O)	920 mm
Longueur - poignée (l_H)	265 mm
Norme	EN/CEI 61243-1
Température d'utilisation	-25 °C ... +70 °C, classe climatique N comme W
Conception	Appartenance ensemble
Utilisation sous pluie possible	oui
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Utilisation pour	Appareillages et lignes aériennes
Version	unipolaire
Affichage	Acoustique et visuel
Niveau de pression acoustique	>67 dB(A) (Affichage visuel et sonor intermittent)
Auto-test	oui
Batterie	Lithium AA 1,5 Volt
Matériau électrode de test	alliage de Cu / gal Sn
Matériau pointe de test	Fibre de verre de résine époxy renforcée
Matériau élement d'affichage	Plastique, entièrement isolé
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre perche isolante	30 mm
Poids	1,61 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364309951
UC	1 pièce(s)

*) Tout les composants, y compris la pointe de test

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.