

**SAIL-ZW-VSA-2.0U****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Produktbild****Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Ventilleitung (konfektioniert), Stecker gerade - Ventilstecker, Bauform A (18 mm), M12 = A-codiert, Kabellänge: 2 m, PUR, schwarz |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1332340200</a>                                                                                                        |
| Art        | SAIL-ZW-VSA-2.0U                                                                                                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118471823                                                                                                                     |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                           |

Erstellungs-Datum 24. Juni 2025 19:38:59 MESZ

Katalogstand 24.06.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## SAIL-ZW-VSA-2.0U

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 150 g |
|--------------|-------|

## Allgemeine Technische Daten

|                           |                                    |                    |                                            |
|---------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Anschlussgewinde          | M12 Stift                          | Ausführung         | Stecker gerade - Ventilstecker             |
| Codierung                 | Bauform A (18 mm), M12 = A-codiert | Kontaktmaterial    | CuSn, versilbert, CuZn, vergoldet          |
| LED                       | Ja                                 | Material Gewinding | Messing, vernickelt                        |
| Nennspannung              | 24 V                               | Nennstrom          | 4 A                                        |
| Schlüsselweite            | 13 mm                              | Schutzart          | IP65, IP67, IP68, im verschraubten Zustand |
| Schutzbeschaltung         | Suppressordiode                    | Steckzyklen        | ≥ 100                                      |
| Temperaturbereich Gehäuse | -30...+90 °C                       |                    |                                            |

## Technische Daten Kabel

|                                 |                       |                                 |                      |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|
| Aderquerschnitt                 | 0,34 mm <sup>2</sup>  | Beschleunigung                  | 5 m/s <sup>2</sup>   |
| Biegeradius min., bewegt        | 10 x Kabeldurchmesser | Biegeradius, min., fest verlegt | 5 x Kabeldurchmesser |
| Biegezyklen                     | 3 Mio                 | Geschirmt                       | Nein                 |
| Halogene                        | Nein                  | Kabellänge                      | 2 m                  |
| Mantelfarbe                     | schwarz               | Mantelmaterial                  | PUR                  |
| Polzahl                         | 5                     | Schleppkettentauglichkeit       | Ja                   |
| Schweißperlenfest               | Ja                    | Temperaturbereich, bewegt       | -30...90 °C          |
| Temperaturbereich, fest verlegt | -40...90 °C           | Torsionsfestigkeit              | 180 °/m              |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-12 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-12 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |

## Zulassungen

Zulassungen



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassungen MAMID | <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/</a> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Umweltanforderungen

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

Erstellungs-Datum 24. Juni 2025 19:38:59 MESZ

Katalogstand 24.06.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

## SAIL-ZW-VSA-2.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren | <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>        |


## SAIL-ZW-VSA-2.0U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen


### Maßzeichnung

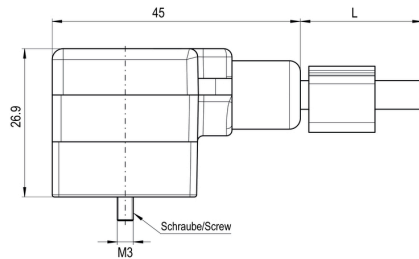


### Maßzeichnung

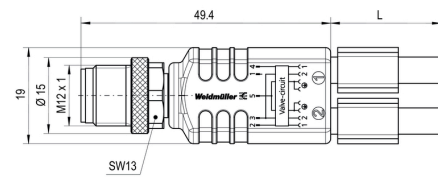

### Polbild

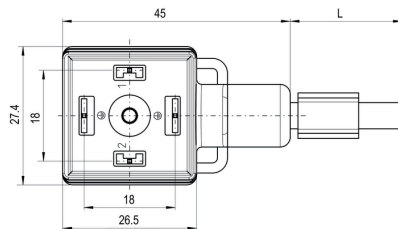

### Polbild

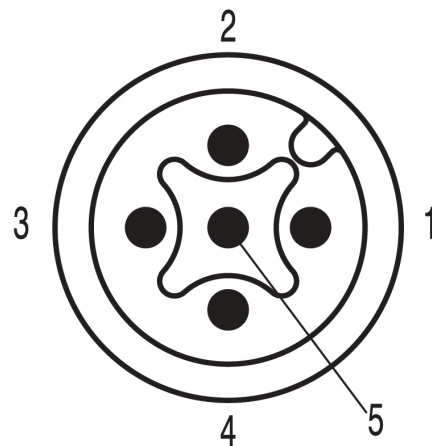

### Schaltbild

