


UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Bloc de jonction à couteau de sectionnement



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2776044>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction à couteau de sectionnement, avec vis à alvéole pour la réception des points test, tension nominale: 630 V, intensité nominale: 16 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 4 mm², section : 0,2 mm² - 6 mm², montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: gris

Avantages

- Type compact avec largeur de seulement 6,2 mm
- Boîtiers fermés des bloc de jonction à deux niveaux
- Utilisation confortable du couteau de sectionnement

Données commerciales

Référence	2776044
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE1231
Product key	BE1231
GTIN	4017918947644
Poids par pièce (emballage compris)	16,52 g
Poids par pièce (hors emballage)	16,46 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Bloc de jonction à couteau de sectionnement



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2776044>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction de sectionnement
Nombre de connexions	4
Nombre de rangées	1
Potentiels	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,02 W

Caractéristiques de raccordement

Nombre de raccordements par étage	4
Section nominale	4 mm ²

1er étage

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M3
Couple de serrage	0,6 ... 0,8 Nm
Longueur à dénuder	8 mm
Gabarit	A4
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 6 mm ²
Section du conducteur AWG	24 ... 10 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	24 ... 12 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,25 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Section avec pont d'insertion rigide	2,5 mm ²
Section avec pont d'insertion souple	2,5 mm ²
Section nominale	4 mm ²
Int. nom.	16 A (pour une section de conducteur de 6 mm ²)
Courant de charge maximal	16 A (pour une section de conducteur de 6 mm ²)
Tension nominale	630 V (La somme des intensités de tous les conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.)

Dimensions

Largeur	6,2 mm
---------	--------

UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Bloc de jonction à couteau de sectionnement



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2776044>

Largeur de couvercle	1,5 mm
Hauteur	63,5 mm
Profondeur sur NS 32	52 mm
Profondeur sur NS 35/7,5	47 mm
Profondeur sur NS 35/15	54,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	oui
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
--------------------------	---------------

Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Bloc de jonction à couteau de sectionnement




2776044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2776044>

Dessins

Schéma de connexion

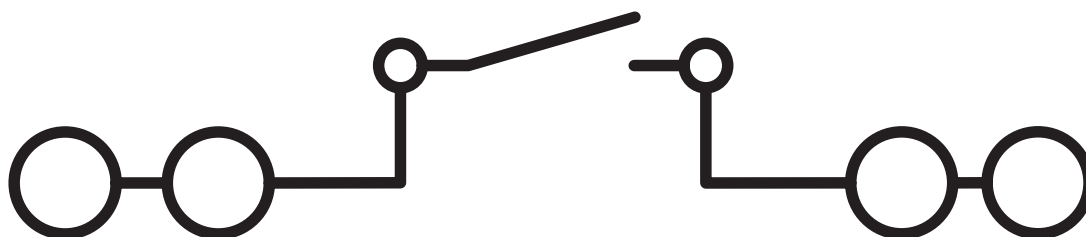

UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Bloc de jonction à couteau de sectionnement



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2776044>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2776044>



EAC

Identifiant de l'homologation: KZ7500651131219505

UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Bloc de jonction à couteau de sectionnement



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2776044>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250108
ECLASS-15.0	27250108

ETIM

ETIM 10.0	EC000902
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE - Bloc de jonction à couteau de sectionnement



2776044

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2776044>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	47aea7ec-8a7e-4436-bf6e-5f13217a54d7

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr