


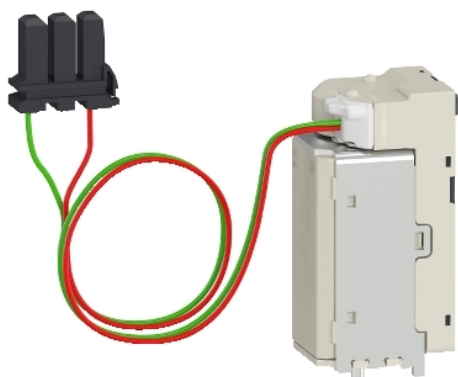

Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	XF
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ2 circuit-breaker ((*)) Masterpact Masterpact MTZ3 circuit-breaker ((*)) Masterpact Masterpact MTZ1 circuit-breaker ((*))
Tipo de bobina	Bobina de cierre

Complementario

Tipo de control	Estándar
[Un] voltage power supply	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V DC
Umbral de tensión de disparo	0,85...1,1 Un con cierre
Holding power consumption	4,5 W
Circuit breaker mounting mode	Fijo
Maximum response time	65 ms con cierre para Masterpact MTZ1 80 ms con cierre para Masterpact MTZ2 90 ms con cierre para Masterpact MTZ3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,3 cm
Paquete 1 Peso	1,158 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.