


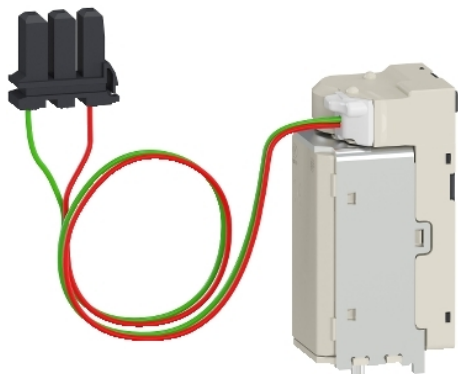

Hoofd

Range	Masterpact
Device short name	XF
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ2 stroomonderbreker Masterpact Masterpact MTZ3 stroomonderbreker Masterpact Masterpact MTZ1 stroomonderbreker
Type uitschakeling spanning	Smoorspoel

Complementair

Control type	Standaard
[Un] spanningsvoeding	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
Uitschakelspanningsgrens	0,85...1,1 Un bij sluiten
Stroomverbruik in wacht	4,5 W
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Maximale responsietijd	65 ms bij sluiten voor MASTERPACT MTZ1 80 ms bij sluiten voor Masterpact MTZ2 90 ms bij sluiten voor Masterpact MTZ3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,0 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	1,158 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.