Performance Lighting

Performance Lighting

Prodotti Progetti Applicazioni Servizi Azienda Cerca Italia

MULTI+ 40 PC

Trova il tuo prodotto in modo rapido e semplice Code finder

Azzera la ricerca

Per quale linea vuoi cercare?

- DISCOVER
- BOOST
- ELEVATE

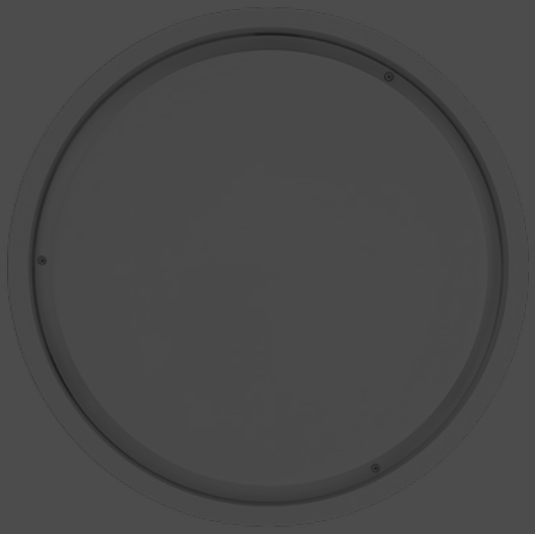

- **Serie**
- **Temperatura colore [K]**
- **CRI**
- **Ottica**
- **Distribuzione emissione luminosa**
- **Flusso apparecchio [lm]**
- **Potenza apparecchio [W]**
- **Efficienza luminosa [lm/W]**
- **Alimentazione**
- **Colore**
- **Finitura**

Presentazione Progetti Download

Serie di apparecchi da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituita da:
- Corpo in tecnopolimero
- Diffusore in tecnopolimero opale antivandalo, filo incandescente 960°C
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Viti di chiusura in acciaio inox, antivandalo
- Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata
- Classe II
- Apparecchio completo di alimentatore
- Apparecchio fornito con scheda LED SMD in Metal-Core a manutenzione facilitata basculante (future proof)
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

- **Controlli della luce**
- **Sensori**
- **Emergenza**
- **Grado di protezione IP**
- **Codice di protezione da impatti IK**
- **Classe di protezione**
- **Connessioni elettriche**
- **Temperatura ambiente min. [°C]**
- **Temperatura ambiente max. [°C]**
- **UGR - Unified Glare Rating**
- **MOQ**

- Predisposizione anche per alimentazione tramite tubo max diametro 20 mm
- All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Le versioni SMART sono dotate di dispositivo elettronico che consente la regolazione del flusso luminoso con obiettivo di riduzione dei consumi raggiungendo il 100% del flusso quando necessario garantendo sempre un 30% di flusso di sicurezza
- Le versioni SMART HF sono complete di sensore High Frequency integrato che gestisce dal 30% al 100% del flusso a rilevazione della presenza
- Le versioni SMART DA sono idonee per utilizzo in impianti con due linee separate dove la chiamata del 100% del flusso è comandata da pulsante o sensore di linea

MULTI+ 40 PC

Ottica | Simmetrica extra-diffondente

Articoli ▾ Accessori ▾ Sorgenti ▾



Benvenuto!

Potete entrare nel mondo PERFORMANCE iN LIGHTING consultando i siti disponibili per ogni Paese, differenziati per lingua, servizi e offerta di catalogo. Scegliete il Paese o la zona geografica in cui vi trovate.

Go to LIGHT-PERFORMER®

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Performance Lighting

Conferma Italia (it)

Cambia paese

Newsletter

Articoli Accessori Sorgenti

MULTI+ 40 PC EM/3P

Ottica | Simmetrica extra-diffondente

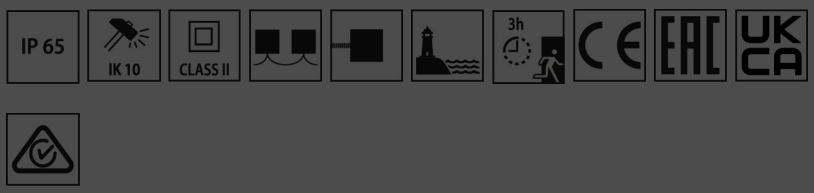

Articoli Accessori Sorgenti

Famiglia di prodotti

MULTI+ 30 PC

MULTI+ 35

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Performance Lighting

Iscriviti alla newsletter Richiedi informazioni

GEWISS LightZone

Dal 2023 Performance iN Lighting è parte del Gruppo GEWISS, all'interno dell'ecosistema GEWISS LightZone, dove realizziamo soluzioni di illuminazione integrate che trasformano la complessità in semplicità, supportando professionisti e utenti finali nella realizzazione dei loro bisogni.

Scopri di più su GEWISS

Prodotti
- Illuminazione Indoor
- Illuminazione outdoor

Progetti
- Office
- Retail
- Healthcare
- Hospitality
- Industry
- Residential
- City Landscape
- Sports
- Transportation

Servizi
- Technical Customer Support
- Lighting Technical Solutions
- Soluzioni di luce su misura
- Norms and regulations
- LIGHT-PERFORMER®
- dimSMART!®
- SMART
- Strumenti per la progettazione
- Downloads

Azienda
- Chi siamo
- Garanzia
- Condizioni di vendita generali
- La sostenibilità al centro del futuro
- Governance
- Rete vendita
- Contatti
- Lavora con Noi

Italia/Italiano Downloads

© 2026 Performance in Lighting S.p.A. a socio unico | Società soggetta alla direzione e coordinamento di Gewiss S.p.A. | P.Iva: 08517220011 - Privacy Policy - Cookie Policy - Dichiarazione di accessibilità

Websolute

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com