


SCSN 36 STK 1000 (763 111)

- Para utilizar como pértiga de maniobra para manejar placas protectoras aislantes
- Extremo de la pértiga con adaptador de plástico enchufable para alargar la misma

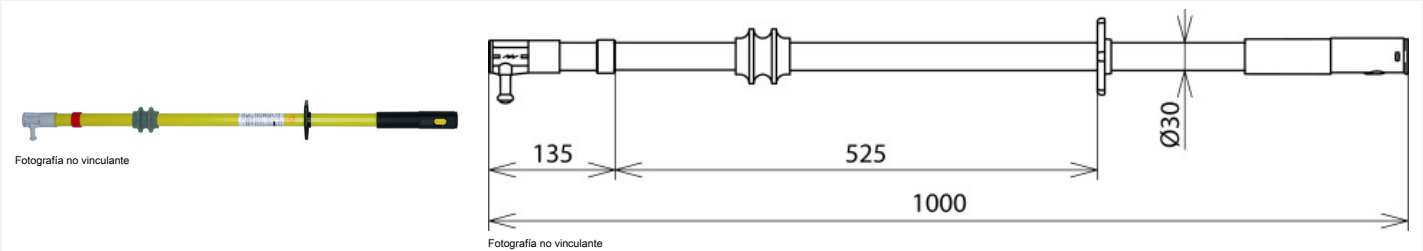

Tipo art. no.	SCSN 36 STK 1000 763 111
Tensión nominal (U _N)	1 ... 36 kV
Carga máx. sobre el cabezal	6 kg
Longitud total (l _o)	1000 mm
Distancia de aislamiento (l _i)	525 mm
Longitud de la empuñadura (l _H)	340 mm
Profundidad de introducción (l _o)	135 mm
Cabezal de la pértiga de conmutación según	DIN VDE V 0681-2
Pértiga de conmutación según	DIN VDE V 0681-1 y -2
Pértiga aislada según	DIN VDE V 0681-1
Utilizable en	▲
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Versión	cabezal de pértiga de conmutación macizo con aislamiento total
Material del tubo aislado	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del bulón de mando	acero completamente revestido de plástico
Diámetro	30 mm
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, terminal incluida	sí
Equipo	pértiga de conmutación
Peso	580 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364137226
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.