


DRL PD 180 (907 430)


- Para valores máximos de transmisión, combinado con protección contra sobretensiones.
- Coordinado energéticamente con el dispositivo enchufable DRL.
- Utilizable según el concepto de zonas de protección contra rayos en las intersecciones 1 – 2 y superiores.



Fotografía no vinculante

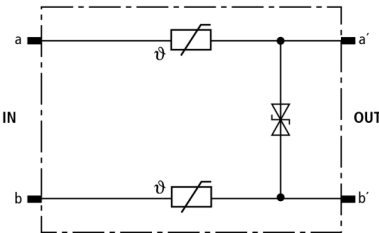

Esquema del DRL PD 180

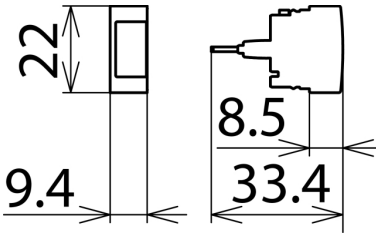

Dimensiones del DRL PD 180

Elemento de protección 1 DA coordinado energéticamente con el dispositivo enchufable DRL, como protección de una sola etapa de equipos finales. Bajo nivel de protección hilo-hilo y protección contra sobretensiones integrada para ADSL, ISDN Uko o hilos a/b Montaje con EF 10 DRL. Instalación recomendada solamente en unión con el bloque de protección enchufable DRL 10.

Tipo art. no.	DRL PD 180 907 430
Clase de descargador	TYPE 3P1
Tensión nominal (U _N)	180 V
Máx. tensión permisible de servicio dc (U _C)	180 V
Máx. tensión permisible de servicio ac (U _C)	127 V
Corriente nominal (I _N)	0.1 A
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) en combinación con DRL 10 B... (I _{imp})	5 kA
D1 Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) por hilo en combinación con DRL 10 B... (I _{imp})	2.5 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) en combinación con DRL 10 B... (I _n)	10 kA
C2 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo en combinación con DRL 10 B... (I _n)	5 kA
C1 Corriente nominal de descarga (8/20 µs) por hilo sin DRL 10 B... (I _n)	0.25 kA
Nivel de protección hilo-PG con I _{imp} D1 en combinación con DRL 10 B... (U _P)	≤ 500 V
Nivel de protección hilo-hilo con 1 kV/µs C3 (U _P)	≤ 270 V
Impedancia de serie por hilo	10 Ω +/- 15%
Frecuencia límite hilo-hilo (f _G)	61 MHz
Capacidad hilo-hilo (C)	≤ 80 pF
Versión	protección de sobretensiones integrada
Margen de temperatura de servicio (T _U)	0 °C ... +70 °C
Clase de protección	IP 20 insertado
Montaje sobre	regleta de separación LSA 2/10 o dispositivo enchufable DRL 10 B
Material de la carcasa	poliamida PA 6.6
Color	amarillo
Normas de prueba	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Peso	4 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364107670
UPE	10 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.