
Cajas de derivación

# WKE 304 SL

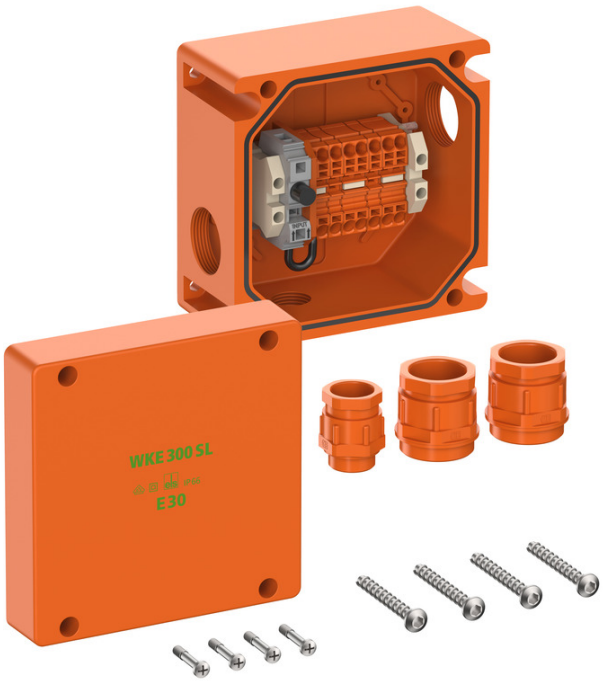


## WKE 304 SL

### Cajas de derivación

Número de producto: 86238401
Dimensiones: 160 x 160 x 110 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66, Ui=450 V AC, Rosca interior, M25/M32, (3 lateralmente), puntos de fijación exterior, con mantenimiento de la función eléctrica E30 según DIN 4102, parte 12, homologado según VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), con bornes sin tornillos Wago TopJobS, envolvente de duroplástico especial sin halógenos

**naranja, Caja de derivación con una derivación protegida, caja de conexiones de 5 polos, número de conductores por polo 4 x 0,5 - 10 mm², caja de derivación de 3 polos, conductores por polo 4 x 0,5 - 6 mm², 1 portafusibles (20 x 5mm) máx. 10 A**

**Incluye:**
**2 prensaestopas para cables M32, área de estanqueidad 17 - 26 mm, 1 prensaestopa para cables M25, área de estanqueidad 6 - 15 mm, set de pasadores ø 6 mm**

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 450 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 450 V |
| Calibre mín. del cable: | 0,5 mm² |
| máx. sección transversal (linea de derivación): | 6 mm² |
| Calibre mín. del cable: | 0,5 mm² |
| Calibre máx. del cable: | 10 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66 |
| Clase de conservación de función: | E30 |
| Número de polos (derivación): | 3 |
| Número de polos (paso): | 5 |
| UL Type Rating: | sin datos |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | naranja |
| Color parte superior: | naranja |

## Características adicionales

| | |
|---|---|
| Ámbito de aplicación: | Derivación protegida |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 160 mm |
| Longitud: | 160 mm |
| Altura: | 110 mm |
| Peso: | 2.7 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | V0 |
| Resistencia con hilo incandescente: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK08 |
| precintable: | no |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 2.5 Nm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fijación: | puntos de fijación exterior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 40 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902668540 |
| Clase ETIM: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85369095 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Duroplast |
| Material parte superior: | Duroplast |
| Material junta: | Poliuretano |
| Material tornillo de la tapa: | Acero inoxidable 1.4571 (V4A) |

## Accesorios

86040001 - WKE 200 ABL - Juego de sujeción exterior

## Glándula de cable

