


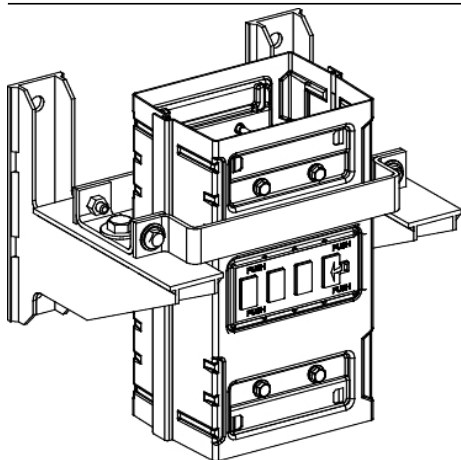

Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Steunvoet
Compatibiliteit product	KS
Bevestigingseenheid montage	Bevestigd aan verticale leiding, 1ste verbonden eenheid
Maximale belasting	1760 kg

Complementair

Categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
Ie nominale operationele stroom	1000,0 A
Montagepositie	Verticaal
Width	275 mm
Depth	225,5 mm
Height	200 mm
Net weight	7,3 kg

Omgeving

Standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,5 cm
Package 1 Width	34,0 cm
Package 1 Length	43,0 cm
Package 1 Weight	8,759 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	72,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	58,954 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product
contractuele waarborg	
Garantie	18 months