

# HC-A03-I-PT-M - Élément de contact



1585252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585252>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Élément de contact, nombre de pôles: 3+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement Push-in, 230 V/400 V, 10 A, 0,14 mm<sup>2</sup> ... 1,5 mm<sup>2</sup>

## Avantages

- Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
- Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
- Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
- Possibilité de câblage automatisé par un robot
- Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
- Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
- Détrompage rapide et économique avec des profilés en plastique

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1585252       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | AF7ABJ        |
| Product key                         | AF7ABJ        |
| GTIN                                | 4046356284981 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 13,9 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 13,48 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85366990      |
| Pays d'origine                      | CN            |

# HC-A03-I-PT-M - Élément de contact

1585252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585252>



## Caractéristiques techniques

### Montage

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


### Propriétés du produit

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Type de produit                  | Élément de contact à polarité fixe |
| Série                            | HC-A                               |
| Type                             | D7                                 |
| Nombre de pôles                  | 3                                  |
| Enfichable                       | 3+PE                               |
| Numérotation des contacts        | 1 - 3                              |
| Nombre de raccordements par pôle | 1                                  |
| Type de matériau du contact      | roulés                             |

### Propriétés d'isolation

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution      | 3   |

### Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 28 mm                                                                                |
| Hauteur     | 28,5 mm                                                                              |
| Longueur    | 21 mm                                                                                |

### Caractéristiques mécaniques

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Diamètre de contact | 1,6 mm |
|---------------------|--------|

### Caractéristiques de raccordement

#### Technologie de raccordement

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Technologie de raccordement      | Raccordement Push-in |
| Nombre de raccordements par pôle | 1                    |
| Connexion selon la norme         | CEI / EN             |

#### Raccordement du conducteur

|                                           |                                                                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Section raccordable                       | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| Section raccordable AWG                   | 26 ... 16                                                                       |
| Couple de serrage                         | 0,5 Nm ... 0,8 Nm (Vis de fixation pour le montage dans le boîtier HEAVYCONNEC) |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 10 mm                                                                           |

# HC-A03-I-PT-M - Élément de contact



1585252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585252>

## Propriétés électriques

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tension de référence (III/3)                     | 230 V (Conducteur-terre)      |
|                                                  | 400 V (Conducteur-conducteur) |
| Contacts de puissance de la tension de référence | 230/400 V                     |
| Tension de tenue aux chocs assignée              | 4 kV                          |
| Courant de référence                             | 10 A                          |

## Propriétés mécaniques

### Caractéristiques mécaniques

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Cycles d'enchâssage | ≥ 500 |
|---------------------|-------|

## Indications sur les matériaux

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0              |
| Matériau du joint                   | NBR, conducteur |
| Matériau de surface du contact      | Ag              |
| Matériau de porte-contacts          | PC              |
| Normes / Spécifications             | PC              |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP20              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |

## Normes et spécifications

### Essai

|                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires -<br>Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2<br>(Niveau de risque HL1 - HL3) |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# HC-A03-I-PT-M - Élément de contact


1585252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585252>




## Dessins

Dessin coté

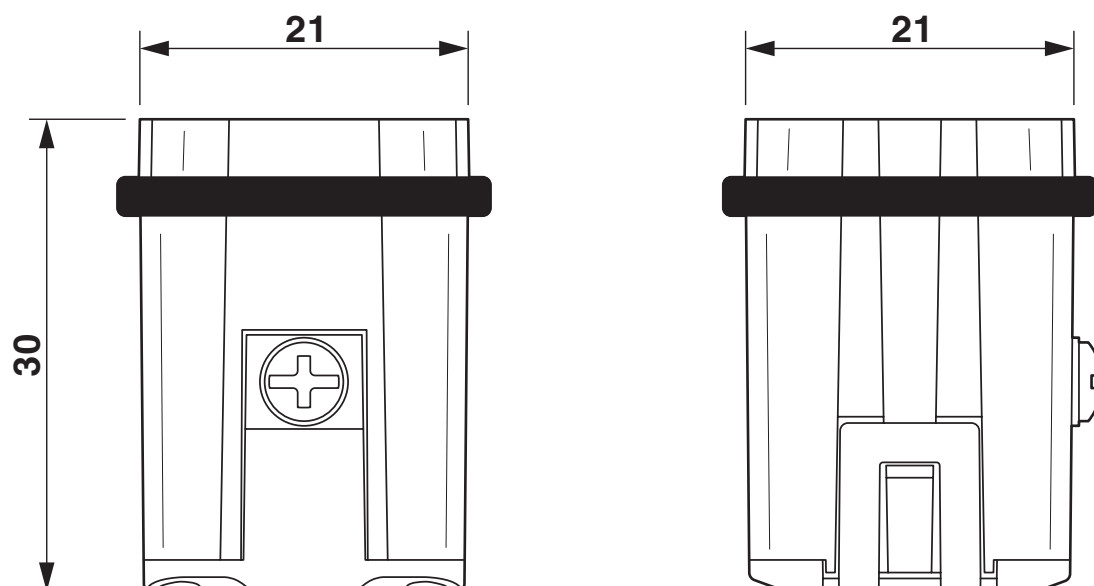


Isolant mâle

Dessin schématique

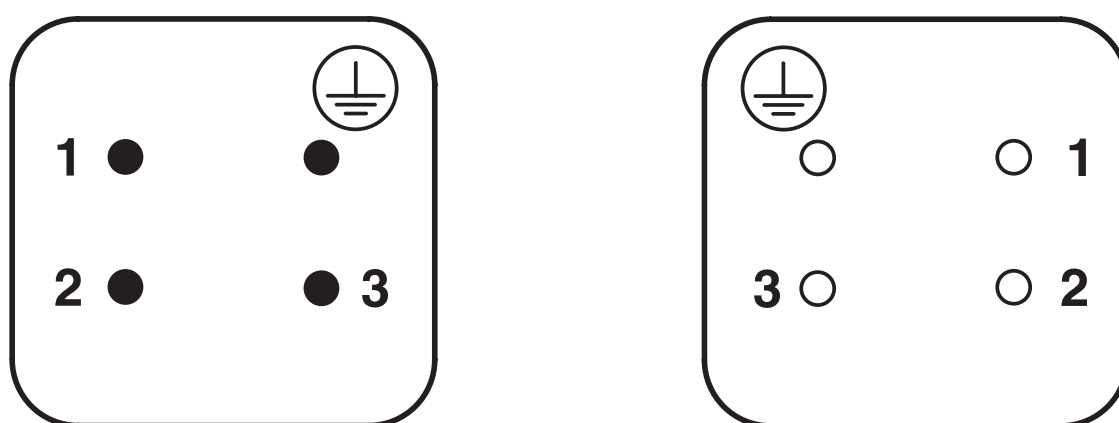

Brochage côté de raccordement : Connecteur mâle G, femelle D

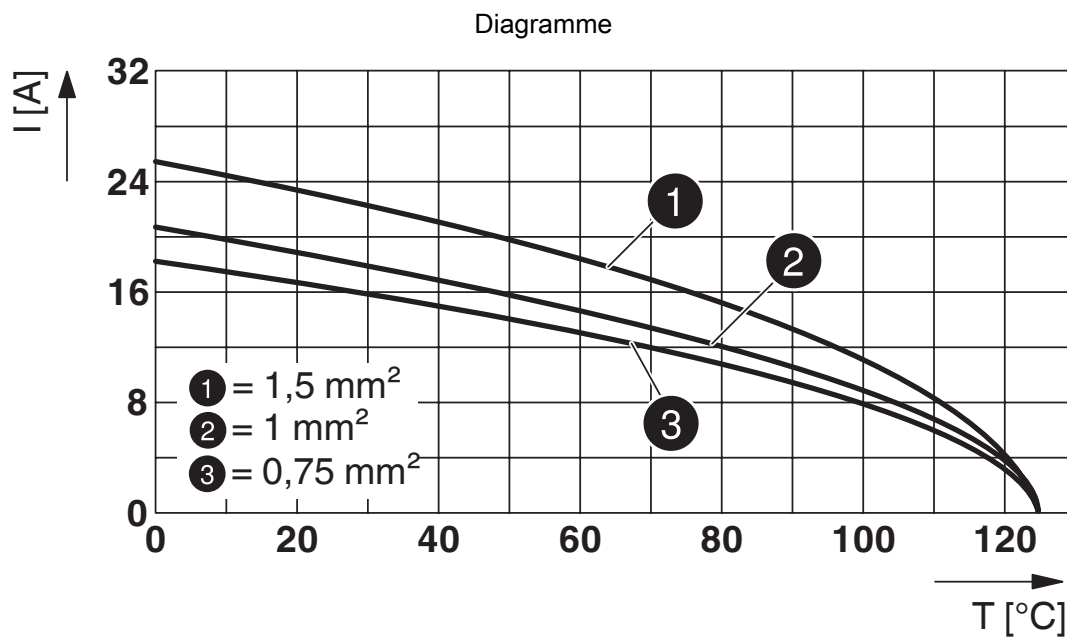

Courbe de derating

# HC-A03-I-PT-M - Élément de contact

1585252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585252>



## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585252>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



### CSA

Identifiant de l'homologation: 13631

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 600 V                  | 15 A                     | - 16        | -                     |



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 600 V                  | 17,5 A                   | - 16        | -                     |



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E468743

|       | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $\text{mm}^2$ |
|-------|------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                        |                          |             |                       |
|       | 600 V                  | 16 A                     | -           | -                     |

# HC-A03-I-PT-M - Élément de contact



1585252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585252>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000438 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# HC-A03-I-PT-M - Élément de contact



1585252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585252>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)