

CLY EM/3P+DLS+DETEK

Código 3116568





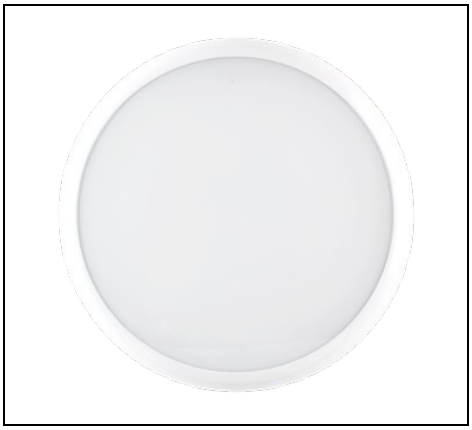

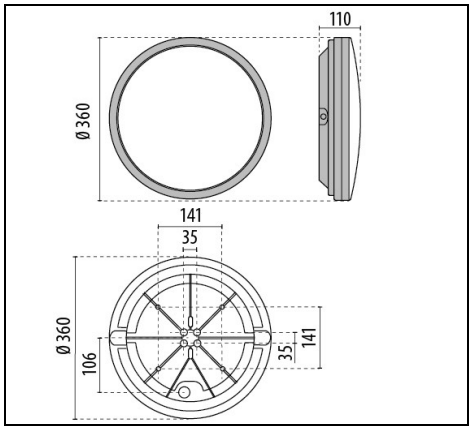

Description

Luminaria de pared y techo, para interior y exterior, constituida por:
- Base, anillo y difusor en tecnopolímero
- Junta de silicona anti-envejecimiento
- Clase II
- Luminaria provista con placa LED SMD basculante de mantenimiento simplificado
- Luminaria con selector dip-switch para regulación de la temperatura de color del LED a 3000K o 4000K
- EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia
- En el interior del producto se ha incorporado un sensor de hiperfrecuencia (HF) que trabaja a una frecuencia de 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Las versiones DLS+DETEK se suministran con un dispositivo electrónico que cuenta con un detector de presencia (High Frequency) combinado con un sensor crepuscular (DLS). El mismo está programado para encender automáticamente la luminaria con la disminución de la luz natural garantizando siempre una iluminación de seguridad equivalente al 30 % del flujo luminoso y alcanzando el 100 % del flujo cuando detecta alguna presencia
- Los datos de flujo luminoso indicados se refieren a la potencia máxima

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos de producto

Grupo ETIM:	EG000027	**Clase ETIM:**	EC002892

Información general

Portalámpara:	LED	**Fuente de luz:**	LED
Flujo lumen nominal [lm]:	2534	**Flujo lumen real [lm]:**	1695
Potencia de luminaria [W]:	17 W	**Eficacia luminosa [lm/W]:**	100
CRI:	80	**Temperatura de color [K]:**	3000/4000
Color / Acabado:	WH-87 / Blanco / Mate	**Grado de protección IP:**	IP65
Impact resistance / impact energy:	IK10 20J xx9	**Clase de protección:**	II
Óptica:	S/EW - Simétrica extra-ancha	**Peso neto [kg]:**	1.256
Diámetro global [mm]:	360	**Anchura global [mm]:**	110

Características mecánicas

Forma:	Redondo ≥ 300 mm	**Material de la carcasa:**	Plástico
Material del difusor:	Opal plastic	**Test del hilo incandescente [°C]:**	850 °C

Características eléctricas

Tipo de alimentación:	AC	**Tensión de entrada [V AC]:**	220/240
Frecuencia de entrada [Hz]:	50/60	**Factor de potencia / COS Φ:**	>0.9
Corriente de arranque [A/µs]:	15 / 97	**C10 1.5 mm²:**	86
C16 2.5 mm²:	138	**B10 1.5 mm²:**	86
B16 2.5 mm²:	138		

Instalación

Ámbito de aplicación:	Iluminación exterior	**Tipo de instalación:**	Plafones de exterior
Temperatura ambiente min. [°C]:	0	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35

Características de luz


MacAdam:	3	**Mantenimento flujo luminoso:**	L70B10@64000h
Distribución emisión luminosa:	Direct		


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty


For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Datos fotométricos

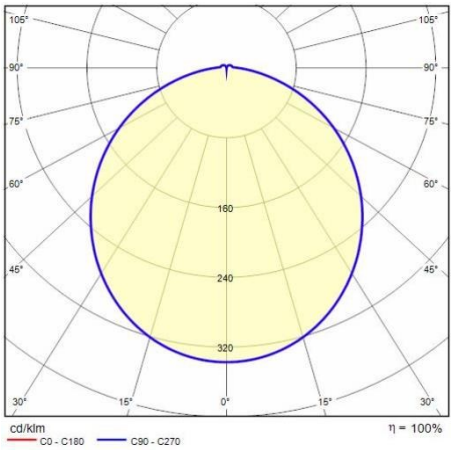

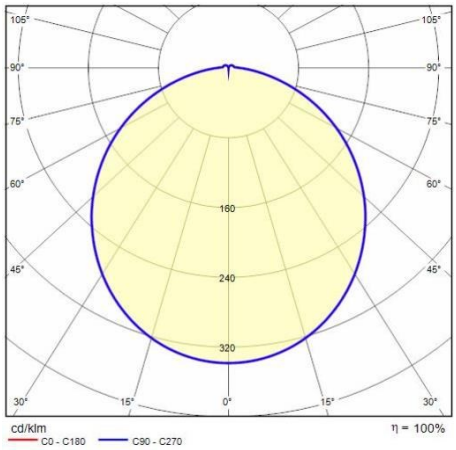

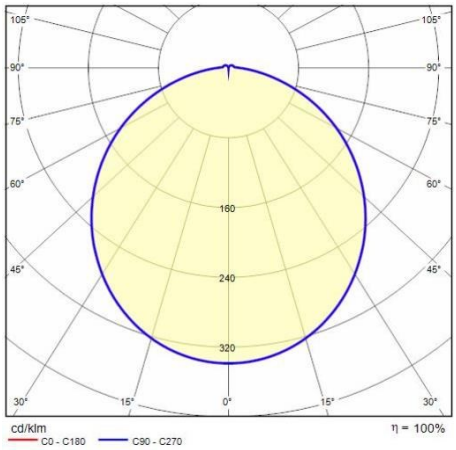

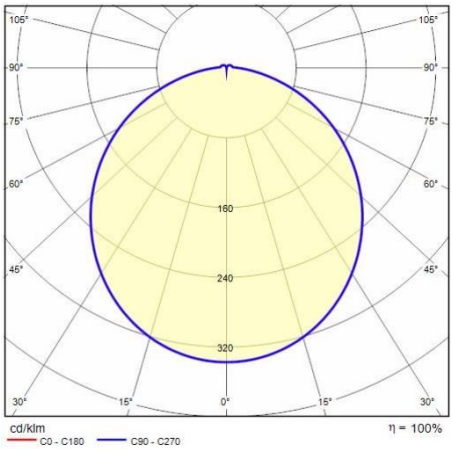

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web www.performanceinlighting.com. Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com