

CLY EM/3P+DLS+DETEK

Codice 3116568





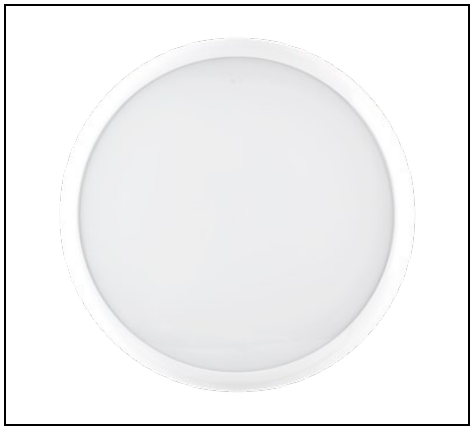

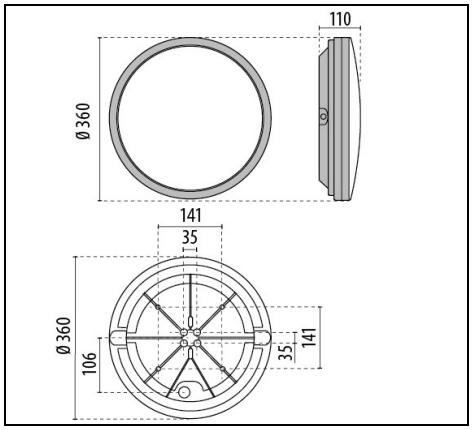

Descrizione

Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da:
- Base, anello e diffusore in tecnopolimero
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Classe II
- Scheda LED SMD a manutenzione facilitata basculante
- Selettore dip-switch per regolazione della temperatura di colore LED a 3000K o 4000K in loco
- La versione EM/3P prevede l'utilizzo come illuminazione generale oltre che di emergenza, autonomia 3 ore
- All'interno del prodotto è incorporato un sensore iper frequenza (HF) con rilevamento operante ad una frequenza di 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Le versioni DLS+DETEK sono fornite con un dispositivo elettronico completo di sensore High Frequency combinato ad un crepuscolare (DLS). Esso è programmato per accendere automaticamente l'apparecchio con la diminuzione della luce naturale garantendo sempre un'illuminazione di sicurezza pari al 30% del flusso luminoso e raggiungendo il 100% del flusso alla rilevazione della presenza
- I dati di flusso luminoso riportati si riferiscono alla potenza massima

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	2534	**Flusso apparecchio [lm]:**	1695
Potenza apparecchio [W]:	17 W	**Efficienza luminosa [lm/W]:**	100
CRI:	80	**Temperatura colore [K]:**	3000/4000
Colore / Finitura:	WH-87 / Bianco / Opaco	**Grado di protezione IP:**	IP65
IK-J-xxIP:	IK10 20J xx9	**Classe di protezione:**	II
Ottica:	S/EW - Simmetrica extra-diffondente	**Peso netto [kg]:**	1.256
Diametro complessivo [mm]:	360	**Larghezza complessiva [mm]:**	110

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Tondo ≥ 300 mm	**Materiale del corpo:**	Plastica
Materiale del diffusore:	Plastica opalina	**Test filo incandescente [°C]:**	850 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	50/60	**Fattore di potenza / COS Φ:**	>0.9
Corrente di spunto [A/µs]:	15 / 97	**C10 1.5 mm²:**	86
C16 2.5 mm²:	138	**B10 1.5 mm²:**	86
B16 2.5 mm²:	138		

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione outdoor	**Tipo di montaggio:**	Plafoniere da esterno
Temperatura ambiente min. [°C]:	0	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	35

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L70B10@64000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct		


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty


For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

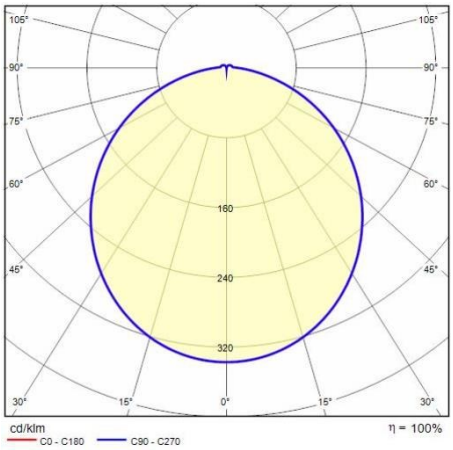

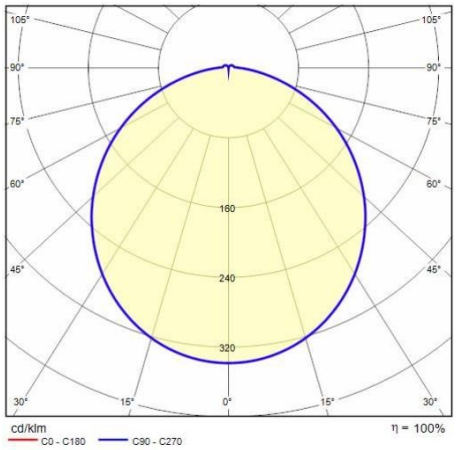

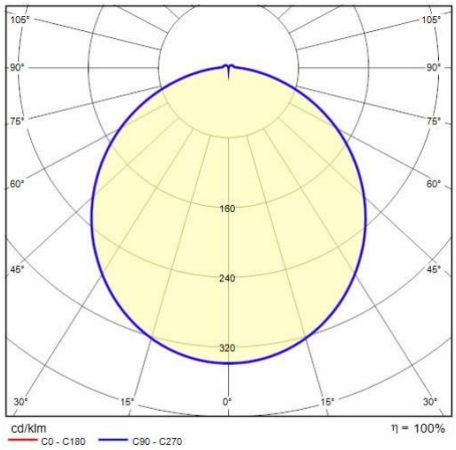

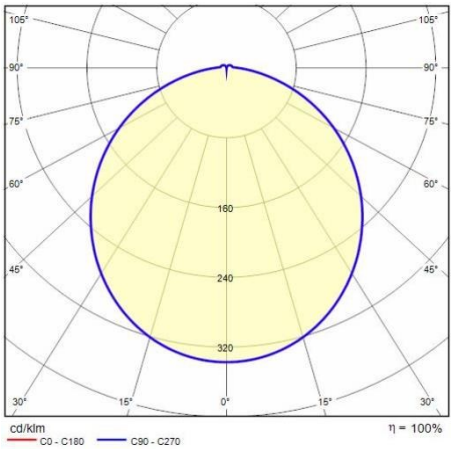

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com