

NS 15 PERF 1000MM - Carril DIN perforado



1207646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207646>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carril DIN perforado, según EN 60715, longitud: 1000 mm, material: Acero, galvanizado, pasivado de capa gruesa, clase de montaje: Perfil estándar, color: plateado, Tolerancias dimensionales actuales: Tolerancia del perfil por rebabas/bordes afilados = $\pm 0,5$ mm, Dimensión inicial = $\pm 0,5$ mm, Plantilla de taladrado = $\pm 0,5$ mm, Posición de los orificios = $\pm 0,5$ mm, Longitud mínima del carril DIN: Sin perforar: >20 mm, Perforado: >100 mm, Último troquelado por parte de Phoenix Contacto: <1750 mm

Datos comerciales

Código de artículo	1207646
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	BH8421
Clave de producto	BH8421
GTIN	4046356366045
Peso por unidad (incluido el embalaje)	999 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	999 g
Número de tarifa arancelaria	72166190
País de origen	DE

NS 15 PERF 1000MM - Carril DIN perforado



1207646


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207646>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carril DIN
------------------	------------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	15 mm
Ancho del orificio	12,2 mm
Altura del orificio	4,2 mm
Profundidad	5,5 mm
Longitud	1000 mm
Distancia entre taladros	20 mm
Diámetro de taladro	4,2 mm ... 12,2 mm

Datos del material

Color	plateado
Material	Acero
Recubrimiento	galvanizado, pasivado de capa gruesa

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC / EN
Comprobaciones	según EN 60715

Ensayos eléctricos

Corriente admisible de corta duración

Sección E-Cu equivalente	10 mm ²
Resistencia a corriente de corta duración 1 s	1,2 kA

NS 15 PERF 1000MM - Carril DIN perforado


1207646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207646>



Dibujos

Esquema de dimensiones

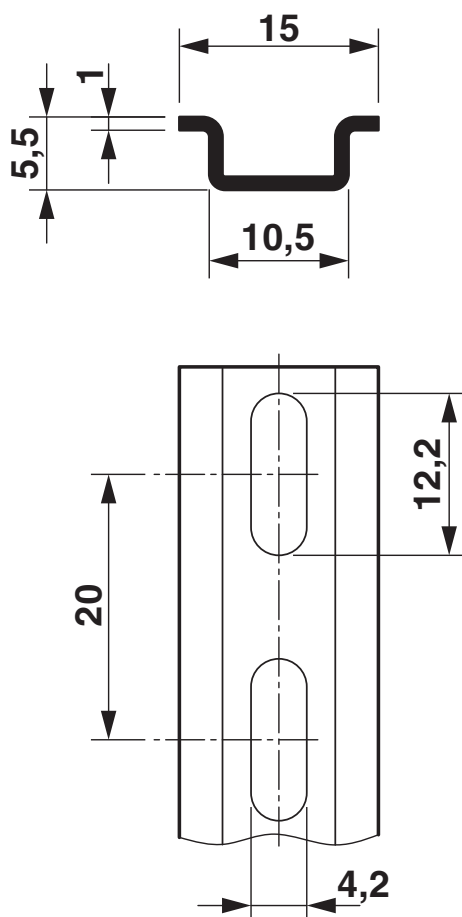

NS 15 PERF 1000MM - Carril DIN perforado



1207646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207646>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 15 PERF 1000MM - Carril DIN perforado



1207646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1207646>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es