

NS 15 PERF 1000MM - Profilé percé



1207646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207646>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé percé, selon EN 60715, longueur: 1000 mm, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, type de montage: Profil standard, coloris: argenté, Tolérances dimensionnelles actuelles: Tolérance du profil due aux bavures/arêtes vives = $\pm 0,5$ mm, Cote initiale = $\pm 0,5$ mm, Gabarit de perçage = $\pm 0,5$ mm, Position des trous = $\pm 0,5$ mm, Longueur minimale du rail: Non perforé : > 20 mm, Perforé : > 100 mm, Dernier poinçonnage chez Phoenix Contact : < 1750 mm

Données commerciales

Référence	1207646
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	BH8421
Product key	BH8421
GTIN	4046356366045
Poids par pièce (emballage compris)	999 g
Poids par pièce (hors emballage)	999 g
Numéro du tarif douanier	72166190
Pays d'origine	DE

NS 15 PERF 1000MM - Profilé percé

1207646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207646>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Rail DIN
-----------------	----------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	15 mm
Largeur des trous	12,2 mm
Hauteur des trous	4,2 mm
Profondeur	5,5 mm
Longueur	1000 mm
Intervalle entre perçages	20 mm
Diamètre de perçage	4,2 mm ... 12,2 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	argenté
Matériau	Acier
Revêtement	galvanisé, traité par passivation couche épaisse

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI / EN
Essais	selon EN 60715

Contrôles électriques

Résistance aux courants de courte durée

Section E-Cu équivalente	10 mm ²
Capacité de charge du courant instantané 1 s	1,2 kA

NS 15 PERF 1000MM - Profilé percé


1207646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207646>



Dessins

Dessin coté

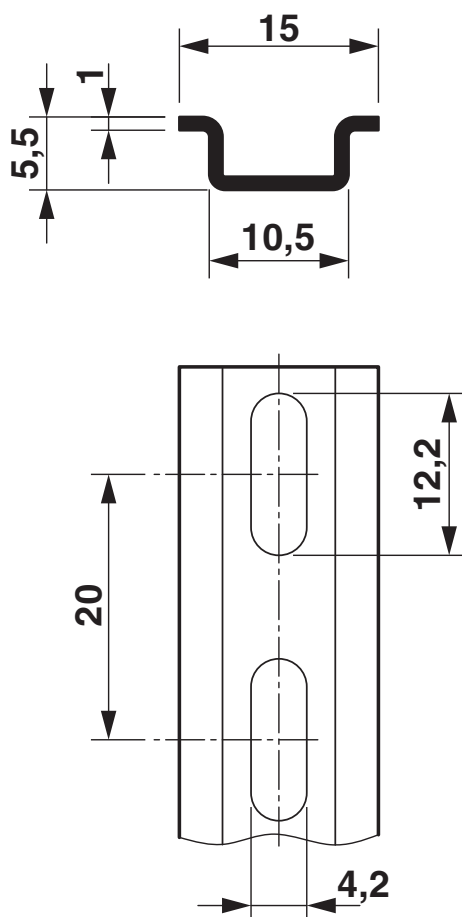

NS 15 PERF 1000MM - Profilé percé



1207646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207646>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

NS 15 PERF 1000MM - Profilé percé



1207646

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1207646>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr