

G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S - Prensaestopas



1411097

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411097>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: Ex, diámetro exterior del cable 27,9 mm ... 40,4 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M40 x 1,5, color: plateado

Descripción del producto

Prensaestopas, para cables armados (SWA/AWA/PWA/STA/SWB/ASA/CY/SY)

Sus ventajas

- Si el espacio es limitado en el punto de fijación de la unión atornillada, la armadura puede colocarse en un punto con mayor libertad de movimiento. El montaje final sencillo puede volver a realizarse en las condiciones de espacio reducido del lugar de fijación de la unión atornillada.
- Conexión del refuerzo mediante cono PE
- Material de las juntas resistente a la intemperie

Datos comerciales

Código de artículo	1411097
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7DDX
Clave de producto	AF7DDX
GTIN	4046356922111
Peso por unidad (incluido el embalaje)	677,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	677,1 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	GB

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	Con conos de puesta a tierra integrados, mediante el uso de la junta plana A-SEW-40-P-W (artículo 1411286) estanqueidad hasta IP66/IP67/IP68
	Si el espacio es limitado en el punto de fijación de la unión atornillada, la armadura puede colocarse en un punto con mayor libertad de movimiento. El montaje final sencillo puede volver a realizarse en las condiciones de espacio reducido del lugar de fijación de la unión atornillada.

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	Ex
Número de conductores	1
Fabricante	CMP
Nombre del fabricante	40 C2K N. PLTD GLAND
Código fabricante	40C2K1RA5
Apantallado	sí
Ejecución de la compensación de tracción	D


Datos Ex

Tipos de cable utilizables	en función del material de la pared de la carcasa (SWA / AWA / PWA / STA / ASA / CY / SY / SWB)
Uso en la zona Ex	sí

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	8
Diámetro de cable sin refuerzo	32,2 mm (Material de relleno debajo del refuerzo)
Versión, Descarga de tracción	D

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	93 mm
Longitud de la rosca de conexión	15 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	55 mm
Ancho de llave Tubuladura	55 mm
Medida entre vértices del hexágono	60,5 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M40 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S - Prensaestopas



1411097

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411097>

Grosor del refuerzo	1,6 mm ... 2 mm (Lado del cono en niveles (SWA/...))
	0 mm ... 1,2 mm (Lado del cono ranurado (STA/...))

Datos del material

Color	color latón
Material junta Junta del cable	EPDM
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	27,9 mm ... 40,4 mm
-----------------------------	---------------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
	IP67 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
	IP68 (al utilizar la junta plana adecuada A-SEW-...P-W)
Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 130 °C (estático)

Homologaciones

ATEX	Sira 13ATEX1070X
	Sira 13ATEX4076X
	Ex II 2G, II 1D, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da, Ex II 3G Ex nR IIC Gc
IECEX	IECEX SIR 13.0025X
	Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da

Normas y especificaciones

EN Ex

Normas/disposiciones	EN 60079-0, -7, -15, -31
----------------------	--------------------------

IEC Ex

Normas/disposiciones	IEC 60079-0, -7, -15, -31
----------------------	---------------------------

Prensaestopas

Normas/disposiciones	EN 50262
----------------------	----------

Prensaestopas

Normas/disposiciones	BS 6121: Part 1:1989
----------------------	----------------------

Prensaestopas

Normas/disposiciones	IEC 62444
----------------------	-----------


G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S - Prensaestopas

1411097

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411097>

Dibujos

Esquema de dimensiones

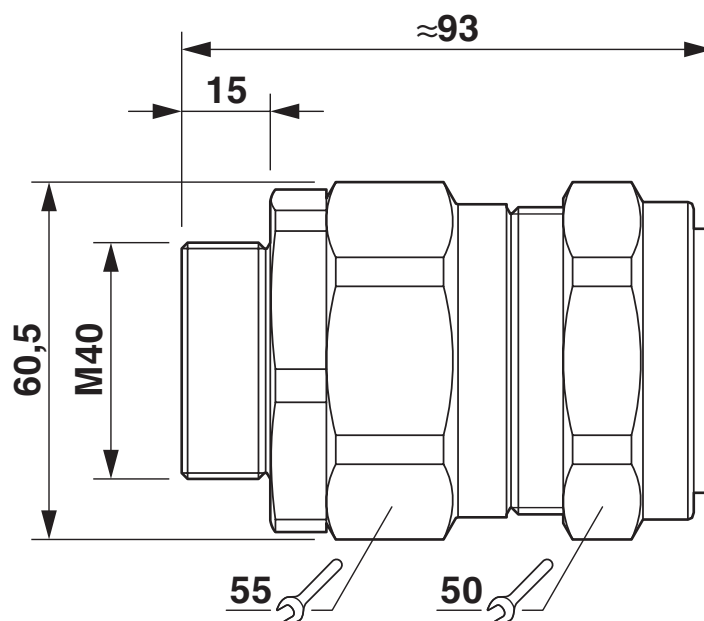

Esquema de dimensiones

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411097>



EAC Ex

ID de homologación: RU C-GB.AA87.B.00487



IECEx

ID de homologación: IECEx SIR 13.0025X



ATEX

ID de homologación: CML 18ATEX1323X



ATEX

ID de homologación: CML 18ATEX4315X

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140802
ECLASS-15.0	27140802

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	40fb6a3e-7fcd-4698-b2bc-1ea9131e103f