




Die modularen Geräte des Systems ermöglichen die Schaffung unendlicher Kombinationen zwischen Geräten und Rahmen dank eines kompletten Sortiments, das allen Design-, Funktions- und Installationsanforderungen gerecht wird. Farbe und Ausstattung: glänzendes Weiß, hell und vielseitig. Ideal für Unterputzlösungen (für rechteckige oder quadratische Dosen), Aufputzlösungen und Sonderanwendungen. Das Sortiment umfasst Steuereinheiten, Steckdosen, Schalter, Anzeigen, Steckverbinder und Geräte für die Kontrolle, die Sicherheit und den Komfort im Haus.

Kategorie	Steckdose	Beschreibung	2P+E - 16A
Farbe	Weiss	Spannung	250 V ac
Schutzleiter-anschluss	-	Standard	Israelisch
Merkmale	Mit erhöhtem Berührungsschutz	Für Steckstifte	Round Ø 4 / 4.4 mm
Anschlussklemmen	Mit Schrauben	Typ	-
Norm	IEC 60884-1; SI 32 part 1.1	Widerstand bei Prüfspannung	2000 V bei 50 Hz für 1 Minute
Isolationswiderstand	> 5 MOhm	Anzahl Betätigungen (Änderung Schaltstellung).	10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8
Kugeldruckprüfung	125 °C	Glühdrahtprüfung	850 °C
Haltekraft Klemme	> 50 N	Anschluss feindrähtig (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Anschluss massiv (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	Anz. SYSTEM Module	2
Material	Technopolymer	Electrocod	0131

Abmessungen

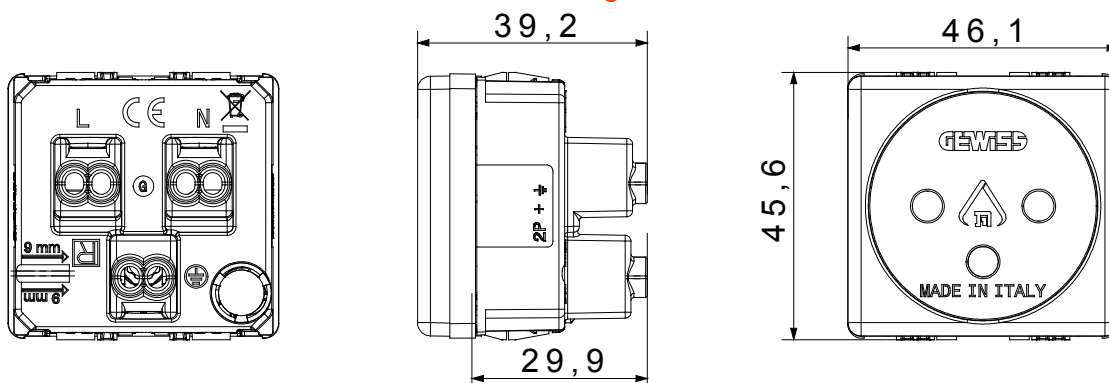

Technische Symbole



Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden