

HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - Marco de montaje para carril DIN



1404221

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404221>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco de montaje para conectores HEAVYCON, parte superior para brida transversal, para partes inferiores con brida transversal HC-CIF...BFWD.. o partes inferiores HC-CIF...BFFD..., para insertos de contactos de la construcción B10, con tornillos M4 con cabeza de hexágono interior 3 mm, para carriles simétricos NS35/7,5

Sus ventajas

- Versión metálica estable
- Base abierta, posible inserto de mazos de cables preconfeccionados
- PE adelantado seguro, también con inserción ligeramente oblicua

Datos comerciales

Código de artículo	1404221
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AHB
Clave de producto	AF7AHB
GTIN	4046356681933
Peso por unidad (incluido el embalaje)	88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	87,5 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - Marco de montaje para carril DIN



1404221


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404221>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco de montaje para carril DIN
Tipo de carcasa	Marco de montaje para carril DIN
Serie	HC-CIF-AL
Construcción	B10
Tornillos de fijación	M4 con hexágono interior, ancho entre caras de 3 mm
Tapa de protección	no
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	56 mm
Altura	49 mm
Longitud	103,2 mm

Datos del material

Material	Fundición inyectada de aluminio, sin recubrimiento
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	Acero, galvanizado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Tornillo
-----------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------	-------------------

Montaje

Indicaciones de montaje	Para el bloqueo por tornillo: M4, hexágono interior de 3 mm, par de apriete de 2 Nm
Tornillos de fijación	M4 con hexágono interior, ancho entre caras de 3 mm


HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - Marco de montaje para carril DIN

1404221

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404221>


Dibujos

Esquema de dimensiones

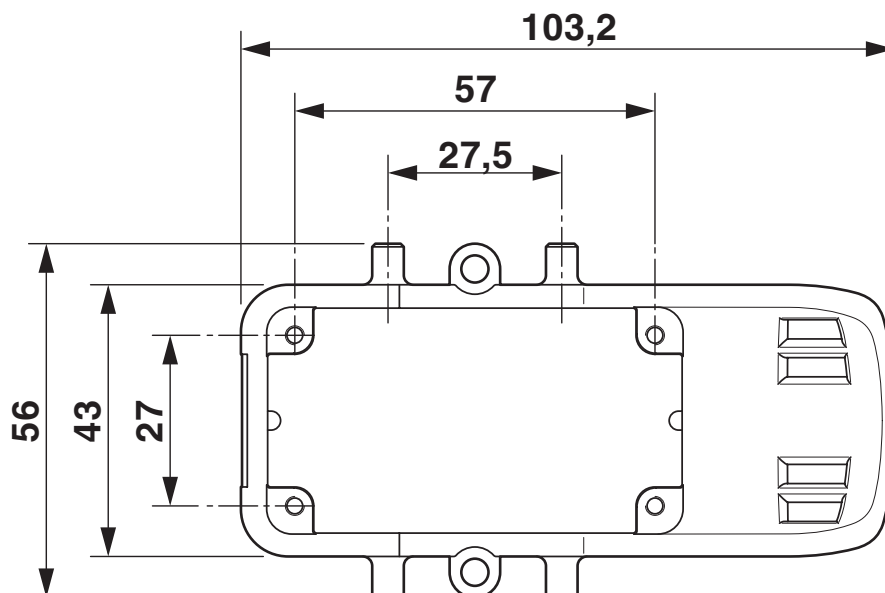

Esquema dimensiones vista desde arriba

Esquema de dimensiones

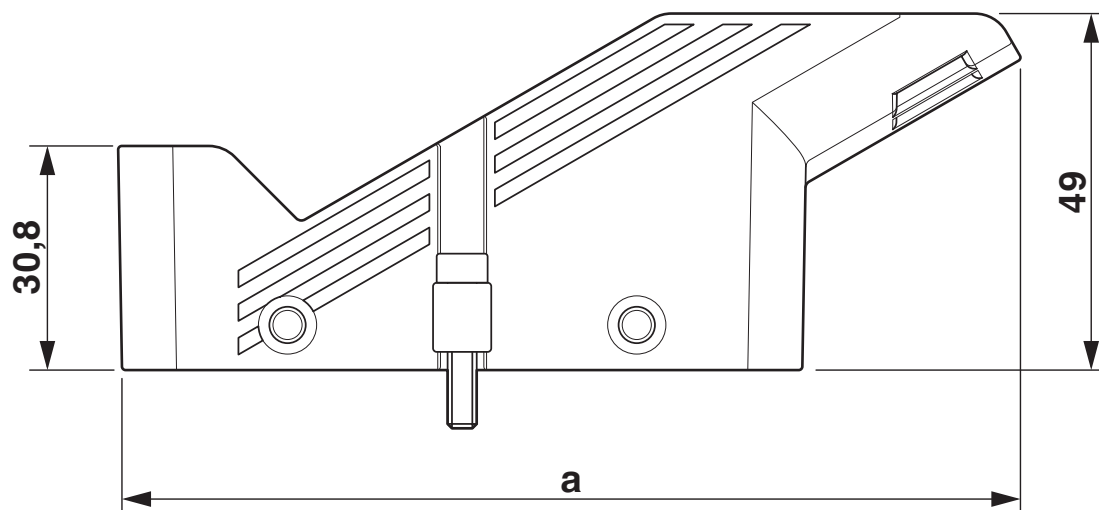

Esquema de dimensiones

HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - Marco de montaje para carril DIN



1404221

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404221>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - Marco de montaje para carril DIN



1404221

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1404221>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	4,702 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es