
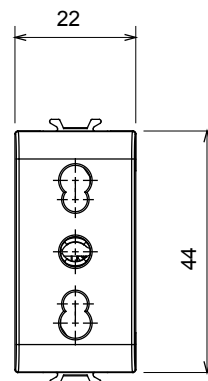
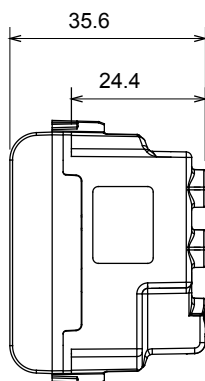


Eine umfangreiche Baureihe von Steuergeräten, Netzteilsteckdosen (gemäß nationalen und internationalen Normen), Signalaufnehmern, Klimaregelung, Komfortmanagement, technischer Alarmierung, Notbeleuchtung. Die modularen ChoruSmart-Geräte sind in fünf Farben verfügbar: glänzend Weiß, Satinweiß, Naturbeige, Satinschwarz und lackiertes Titan sowie in verschiedenen Größen von 1/2, 1, 2 und 3 Modulen. Dank der Montagehalterungen für rechteckige, quadratische und runde Dosen lassen sich vielzählige Kombinationen mit den Abdeckrahmen der ChoruSmarts-Baureihe erstellen.

|                                                |                                 |                        |                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Kategorie                                      | Bivalente Steckdose             | Beschreibung           | 2P+E - 16 A           |
| Farbe                                          | Cremeweiss                      | Spannung               | 250 V ac              |
| Standard                                       | Britisch                        | Merkmale               | With safety shutters  |
| Für Steckstifte                                | Ø 4 / 5 mm                      | Anschlussklemmen       | Mit Schrauben         |
| Typ Steckdosen                                 | P11-P17                         | Norm                   | CEI 23-50             |
| Widerstand bei Prüfspannung                    | 2000 V bei 50 Hz für 1 Minute   | Isolationswiderstand   | > 5 MOhm              |
| Bestimmungsgemäßer Betrieb (Anz. Betätigungen) | 10.000 bei In 250 V ac cosφ=0,8 | Kugeldruckprüfung      | 125 °C                |
| Glühdrahtprüfung                               | 850 °C                          | Haltekraft Klemme      | > 50 N                |
| Anschluss feindrähtig (mm²)                    | min. 0,75 - max. 2x4            | Anschluss massiv (mm²) | min. 0,5 - max. 2x2,5 |
| Anzahl Module                                  | 1                               | Material               | Technopolymer         |

### Abmessungen



### Technische Symbole



### Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und  
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind  
nur als informativ anzusehen und können  
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden