

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Módulo VARIOFACE para su uso con módulos de salida digital de la serie Emerson ROC800.
Reconocido por UL, clase I, div. 2.



Sus ventajas

- Conexiones por tornillo con tres niveles para el cableado de campo
- Fusible enchufable por cada canal, tipo TE5
- Conexión FLK10 por el lado del actuador
- Carcasa UM-PRO
- Indicador de fusibles fundidos para cada canal
- Conexión FLK10 por el lado del actuador
- Continuidad probada

Datos comerciales

Código de artículo	2905960
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	DK2B9K
Clave de producto	DK2B9K
GTIN	4055626047478
Peso por unidad (incluido el embalaje)	268,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	268,5 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	US

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de transmisión
Familia de productos	VARIOFACE

Propiedades eléctricas

Sistema de control compatible: EMERSON ROC800

Tarjeta de E/S adecuada	ROC800 DO
-------------------------	-----------

Datos de conexión

Nivel de control

Tipo de conexión	Espadín IDC/FLK
Número de conexiones	1
Número de polos	10
Paso	2,54 mm

Nivel de campo

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Número de conexiones	18
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Alimentación

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Número de conexiones	2
Sección de conductor rígido	0,2 mm² ... 4 mm²
Sección de conductor flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor AWG	24 ... 12

Señalización

Indicación de estado disponible	sí
---------------------------------	----


Dimensiones

UM-FLK10-5RSC-24DC/DO/ROC800 - Módulo activo



2905960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905960>

Esquema de dimensiones	
Anchura	64 mm
Altura	142,3 mm
Profundidad	78,9 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Notas

Observación referente al funcionamiento	Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente.
---	---

2905960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905960>

Dibujos

Esquema de dimensiones


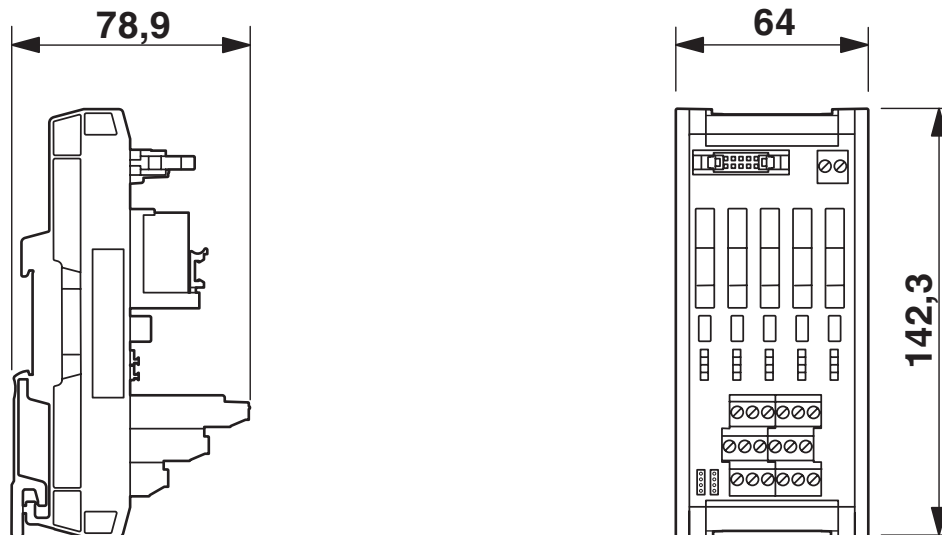


Diagrama eléctrico

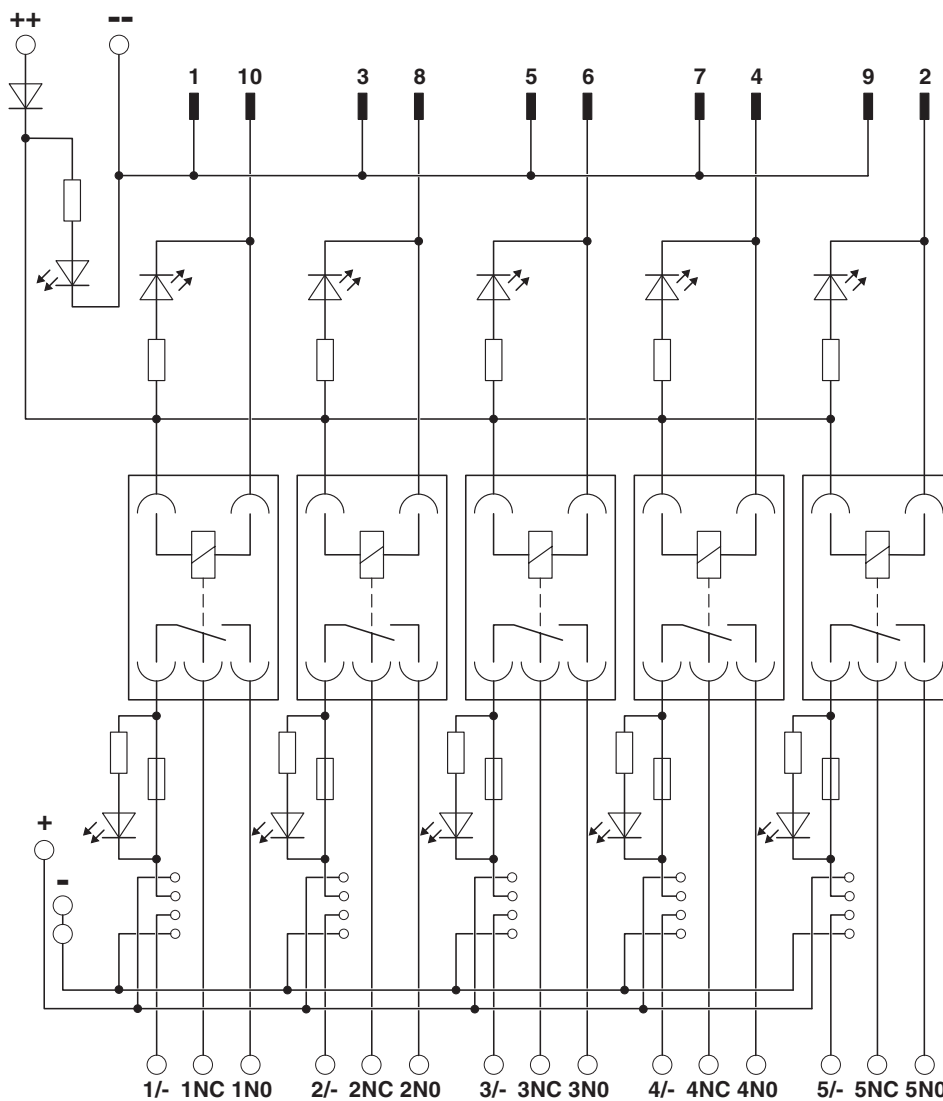

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905960>

 cUL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Lado de excitación	-	-	30 - 12	-
Lado de contactos	125 V	2 A	30 - 12	-

 UL Recognized ID de homologación: E238705				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Lado de excitación	-	-	30 - 12	-
Lado de contactos	125 V	2 A	30 - 12	-

 cUL Recognized ID de homologación: FILE E 196811				
--	--	--	--	--

 UL Recognized ID de homologación: FILE E 196811				
---	--	--	--	--

2905960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905960>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	157c5c51-6dac-40bc-aa7c-3b964262f2cb