Scheda prodotto
Caratteristiche

BMXNOE0110H
Modulo rete TCP/IP Ethernet M340 - classe Transparent Ready C30, server

Presentazione

Gamma prodotto	Controllori programmabili Modicon M340
Tipo prodotto	Modulo di rete Ethernet TCP/IP
Prodotto per applicazioni specifiche	Per ambienti rigidi
Concetto	Transparent Ready
Tipo di connessione integrata	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 doppino Transparent Ready classe C30
Trattamento di protezione	Rivestimento conforme

Caratteristiche tecniche

Servizio di comunicazione	Gestione ampiezza di banda Server FDR Rack Viewer Amministratore di rete SNMP Global data Scansione I/O Messaggeria Modbus TCP Server rete configurabile Data Editor (via PC, PC portatile o terminale PDA) SOAP XML Web service (server)
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Descrizione memoria	Scheda memoria Flash fornita (BMXRWSC016M) RAM interna 16000 kB
Uso memoria	Dimensione pagina web utente: RAM interna Attivazione del server rete standard: scheda memoria Flash fornita (BMXRWSC016M) Salvataggio applicazione: scheda memoria Flash fornita (BMXRWSC016M)
Alimentazione	Alimentazione interna tramite rack
Marcatura	CE
Segnalazione locale	1 LED (verde)attività su rete Ethernet (ETH ACT): 1 LED (verde)processore in funzione (RUN): 1 LED (verde)stato rete Ethernet (ETH STS): 1 LED (rosso)trasmissione dati (ETH 100): 1 LED (rosso)guasto della scheda di memoria (CARD ERR): 1 LED (rosso)guasto del processore o del sistema (ERR):
Tipo di controllo	Pulsante RESET riavviamento a freddo
Assorbimento di corrente	90 mA a 24 V CC
Formato del modulo	Standard
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-25…70 °C
Umidità relativa	10…95 % senza condensa
Grado di protezione IP	IP20
Comandi	2014/35/EU - low voltage directive 2014/30/EU - electromagnetic compatibility 2014/34/EU - ATEX directive
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Marina mercantile[RETURN]ATEX zone 2/22[RETURN]IECEx zone 2/22

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Norme	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0
Caratteristiche ambientali	Gas resistant class Gx conforme a ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 conforme a IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 conforme a IEC 60721-3-3 Salt resistant livello 2 conforme a IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 conforme a IEC 60721-3-3 Hazardous location classe I divisione 2

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,500 cm
Confezione 1: larghezza	11,000 cm
Confezione 1: profondità	12,000 cm
Confezione 1: peso	246,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,855 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Moduli montati su rack

Dimensioni

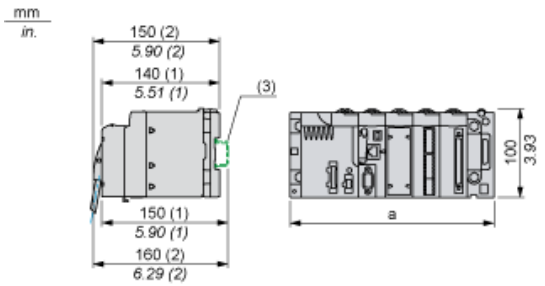

(1) Con blocco morsetto rimovibile (gabbia, vite o molla).
(2) Con connettore FCN.
(3) Su guida AM1 ED: larghezza 35 mm, profondità 15 mm. Possibile solo con rack BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Riferimenti rack	a in mm	a in pollici
BMXXBP0400 e BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 e BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 e BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 e BMXXBP1200H	503,2	19,81