
DIDH 16 530 RS40.60 V2A (106 225)



Illustrations sans engagement

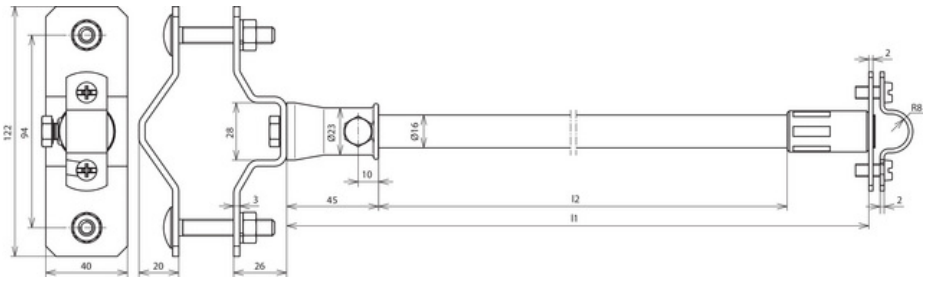

Type Référence	DIDH 16 530 RS40.60 V2A 106 225
Support conducteur rd	16 mm
Matériau - support conducteur	INOX
Longueur (l1)	530 mm
Distance d'isolement (l2)	445 mm
Plage de serrage - tube	40-60 mm (1 $^{1}/_{4}$-2")
Diamètre Ø - pièce d'écartement	16 mm
Couleur - pièce d'écartement	gris clair (RAL 7035)
Guidage du conducteur	fixe
Support de barres/support conducteur	attache à deux vis
Matériau - pièce d'écartement	PRV
Facteur de matériel k_m	0,7
Plage de température permanente	-50 °C ... +100 °C
Matériau - connecteur de fixation	ZG
Matériau - élément de fixation	INOX
Version	résistante aux UV et aux intempéries
Norme	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Poids	684 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364100299
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Tiges d'écartement de différentes longueurs sont disponibles sur demande.